

# RÉCEPTEUR HF



## Réf. R303-0001

- INSTALLATION RAPIDE
- POSSIBILITÉ DE DÉPORTER UNE ANTENNE ACTIVE
- POSSIBILITÉ DE 2 ALERTES TECHNIQUES



ERP



Rozoh.info



Temps réel / distance

## GAMME ET ACCESSOIRES

R303-0001

Récepteur HF avec antenne intégrée - 2 relais - Pose en extérieur

Récepteur HF avec antenne intégrée - 2 relais - Pose en extérieur

## DESRIPTIF

### SYSTÈME

Module de transmission + Carte relais 4G-IP

### CARACTÉRISTIQUES MODULE

Module déporté Oui

Nombre de périphérique par module 1

Plug and Play 10 ans Inclus

### ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS

Récepteur HF Inclus

Fréquence 868 MHz

Fonction dip switch Oui

Anti-pass Back Non

Rolling code Oui

Nombre max télécommandes et Clémobil 50 000

Alertes techniques 2

### GESTION / FONCTIONS

Plages horaires d'accès libre Oui

Nombre de plages horaires 5/jour

Période de programmation 2 ans

Gestion des jours fériés Oui

Gestion des vacances scolaires Oui

### POSE

dans boîtier étanche

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION

Par le Module 24 VDC 1A

### CABLAGE

Récepteur - Module (carte relais)

4 fils (2 paires torsadées) - ø8/10<sup>e</sup> - Max 200 m

### DIMENSIONS (LxHxP)


Récepteur avec son boîtier fermé 90 x 129 x 37 mm

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone : -20° à +70°C

Indice Protection Interphone : IP67

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

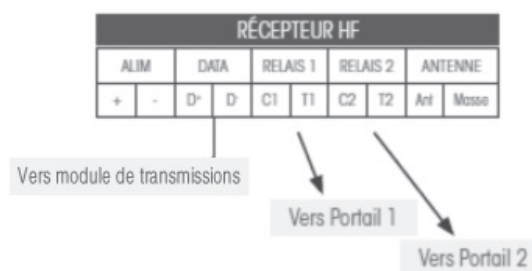

## FORMULE PRÉPAYÉE

Sans abonnement  
inclus  
10 ans de service.