


# ROZOH

CONTRÔLE & GESTION DE VOS ACCÈS

ROZOH  
370 rue de Maunif  
85290 MORTAGNE SUR SEVRE  
FRANCE



## R303-0001

Carte relai





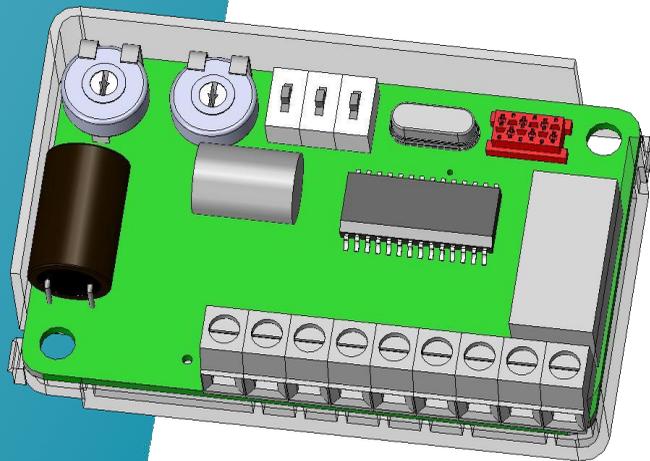


V233-5060-AA Carte relai ROZOH


# CONTENU ET DIMENSIONS

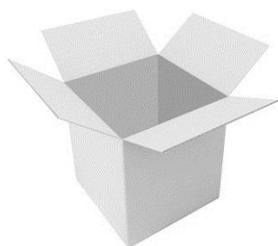

X 1

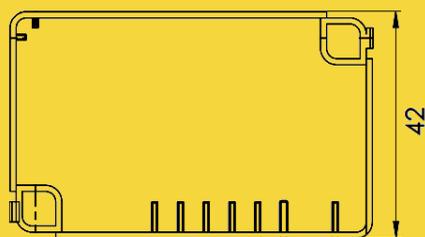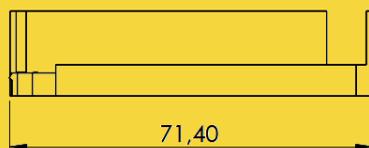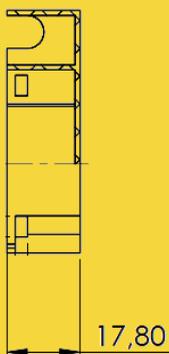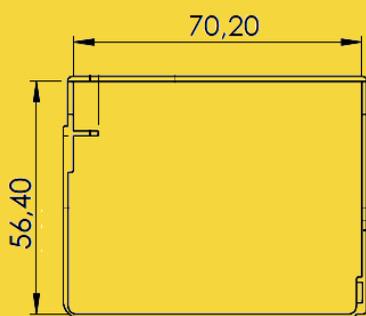

# SCHEMA DE PRINCIPE

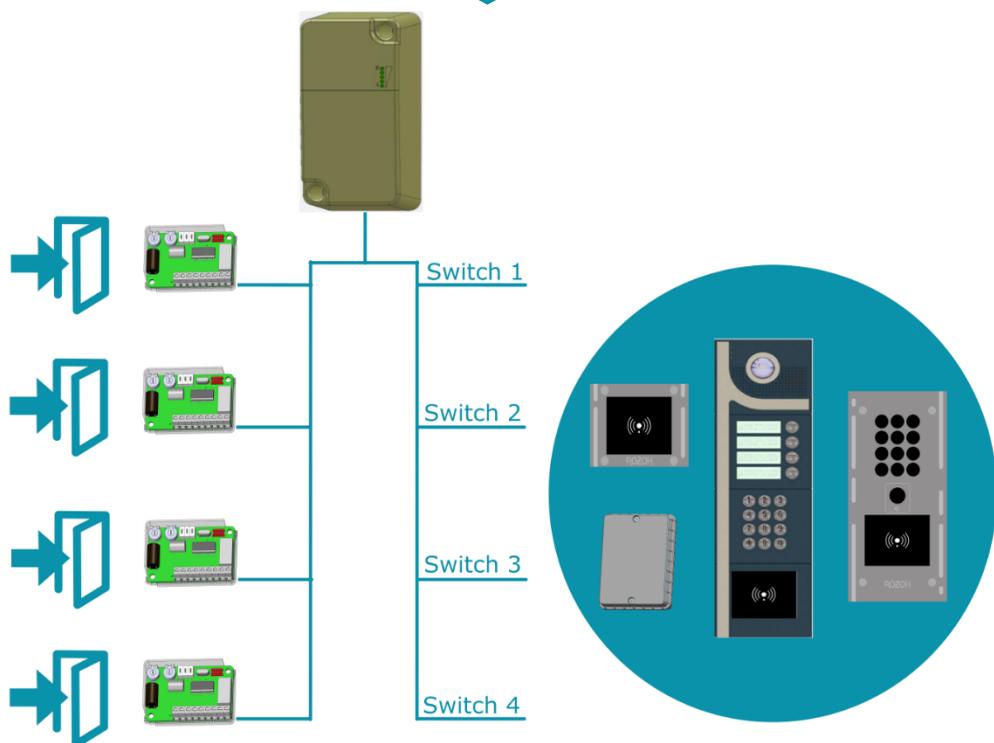

Commandez jusqu'à 4 portes avec des carte relais R103-0001.



Commandez jusqu'à 4 matériels grâce au réglage des switches.

**Si votre installation comporte un interphone, il est obligatoirement sur la position switch 1. Dans ce cas ne branchez pas d'autres produits en switch 1.**

Utilisez plusieurs fois le même type de matériel sur des switches différents.  
(Ex : un lecteur switch 1 + un lecteur switch 2 + un clavier switch 3 )

Pensez à remplir le synoptique en dernière page de cette notice pour simplifier la déclaration sur le site de gestion [www.rozoh.info](http://www.rozoh.info)

# ADRESSER LA CARTE PORTE

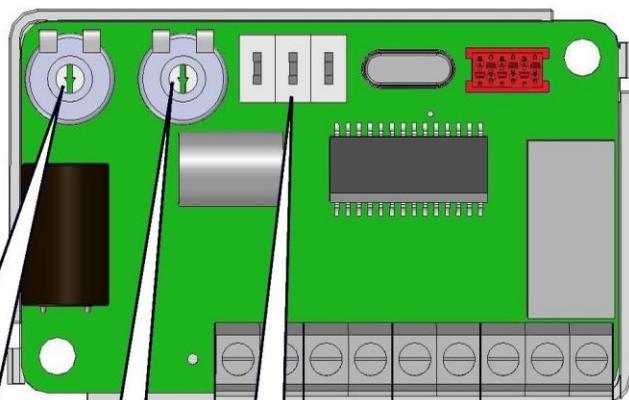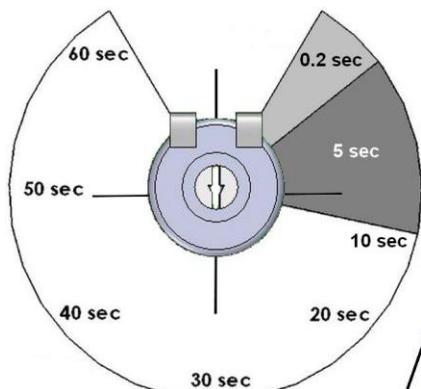

Réglage du retard entre l'appui et l'ouverture de porte

Réglage du temps d'ouverture de la porte

Switch 1	Switch 2	N° porte N° Door
OFF	OFF	1
ON	OFF	2
OFF	ON	3
ON	ON	4




Switch 3	Bouton poussoir / Pushbutton	
OFF	NO	NO
ON	NF	NC

Une adresse switch s'utilise une seule fois par module de transmission.

Vous pourrez choisir sur le site de gestion quel(s) matériel(s) ouvre(nt) chaque porte.

Pensez à remplir le synoptique en dernière page de cette notice pour simplifier la déclaration sur le site de gestion [www.rozoh.info](http://www.rozoh.info)

# BRANCHER LA CARTE PORTE

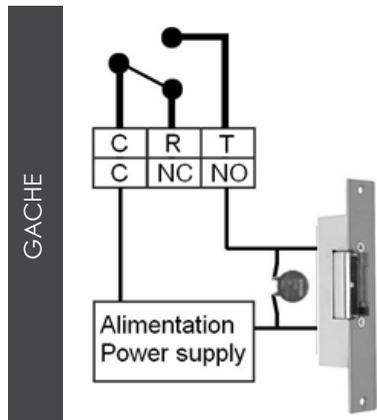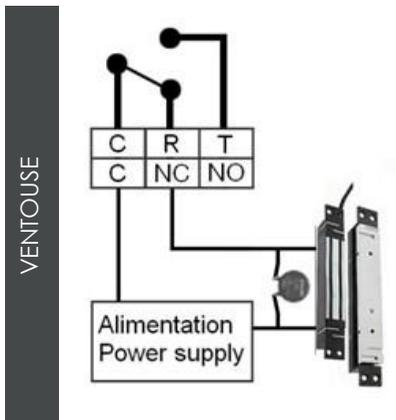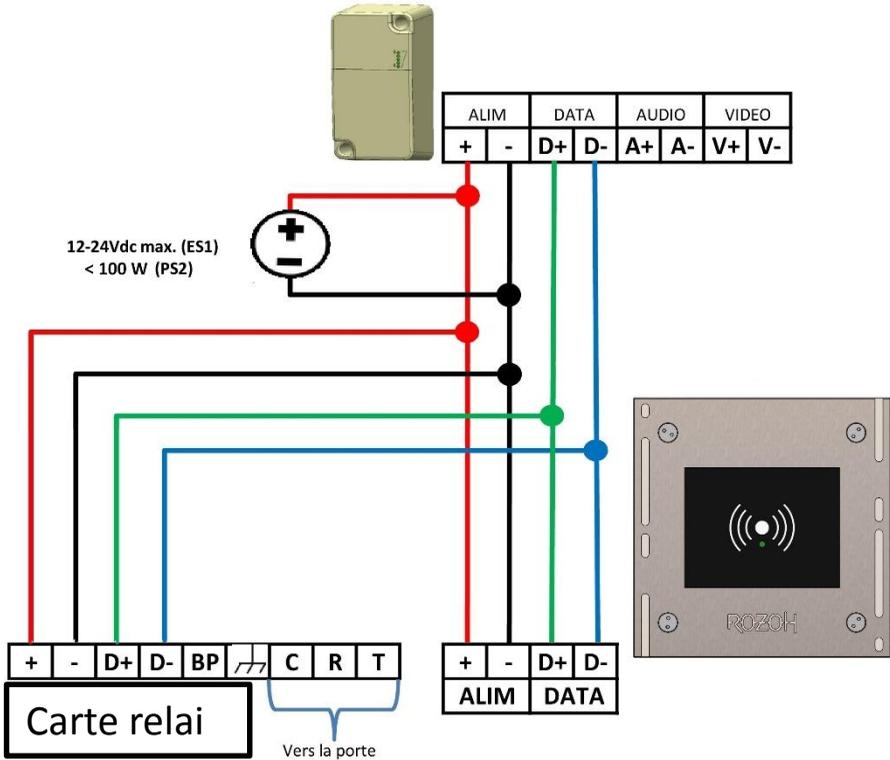

# DÉCLARATION SUR LE SITE INTERNET 1/2

1

Créer votre compte sur [www.rozoh.info](http://www.rozoh.info)

Pas encore de compte ?

CRÉER UN COMPTE

2

Dans l'onglet site choisir « Ajouter un site »

+  
AJOUTER  
UN SITE

3

Sélectionnez « Matériel »

0 Matériel

+ AJOUTER

4

Sélectionnez « Ajouter du matériel »

+  
AJOUTER UN MATÉRIEL

5

Choisir le matériel et remplir les champs.

**Dans le champs « N° de série du module », choisir le module sur lequel vous êtes raccordé ou « Ajouter un nouveau module » si c'est une nouvelle installation.**

Type de matériel



Interphone



Clavier codé



Lecteur de badge



Récepteur HF /  
Parking

Nom

Nommer votre matériel vous permettra de vous y retrouver plus facilement.

LECTEUR DE BADGE

Porte principale



Modèle



Lecteur de badge



Lecteur + Clavier

N° de série du module ?

Choisir un module

+ AJOUTER UN NOUVEAU MODULE



# Ouverture automatique de la porte sur plage horaire

1

Sur le site de gestion, choisir la porte



2

Choisir « Accès libres »



3

Choisir une plage horaire ou en créer une sur mesure

Choisissez votre plage horaire :

Nouvelle Semaine

Définissez la couleur et le nom de la semaine :

Je souhaite pou

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
1h				
2h				

4

Vous pouvez également choisir à quelles dates l'ouverture devra s'effectuer.

Autoriser l'accès tous les jours de l'année :

OUI

NON


Autoriser l'accès durant cette (ces) période(s)

Périodes scolaires - zone A

+ AJOUTER UNE NOUVELLE PÉRIODE

5

Depuis votre page « Accès » vous pourrez voir si un accès libre est configuré.

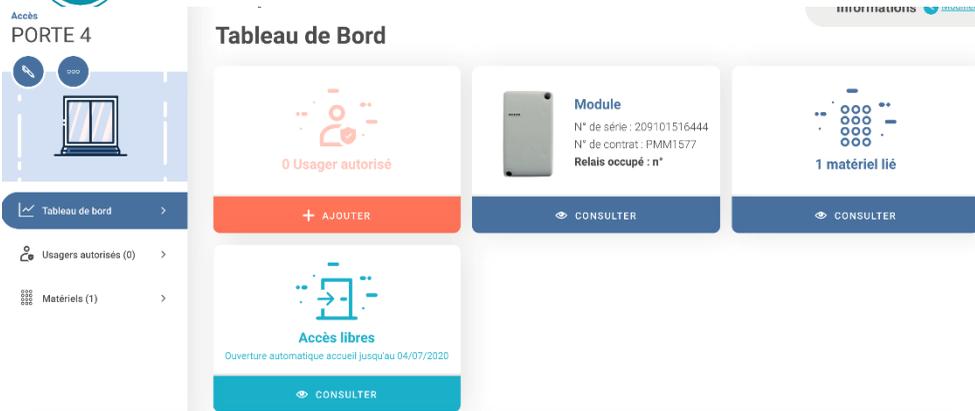A screenshot of the 'Accès' management page for 'PORTE 4'. The page shows a sidebar with navigation options: 'Tableau de bord', 'Usagers autorisés (0)', and 'Matériels (1)'. The main content area is titled 'Tableau de Bord' and displays three cards: 1. '0 Usager autorisé' with an '+ AJOUTER' button. 2. 'Module' with details: 'N° de série : 209101516444', 'N° de contrat : PMM1577', and 'Relais occupé : n°', with a 'CONSULTER' button. 3. '1 matériel lié' with a 'CONSULTER' button. At the bottom, there is a card for 'Accès libres' with the text 'Ouverture automatique accueil jusqu'au 04/07/2020' and a 'CONSULTER' button.

# GEREZ VOS USAGERS SUR WWW.ROZOH.INFO

Dans l'onglet « Usagers » vous pourrez choisir le mode de gestion «Par Usagers» ou «Par Groupe».


Les horaires , les codes, les accès autorisés.



Gérer «Par Usager» permet de personnaliser chaque personne.



Gérer « Par Groupe » permet de gérer tout un groupe de personne en même temps. Dans ce cas, les 2 membres de l'association de tennis ouvrent les mêmes accès aux même heures.

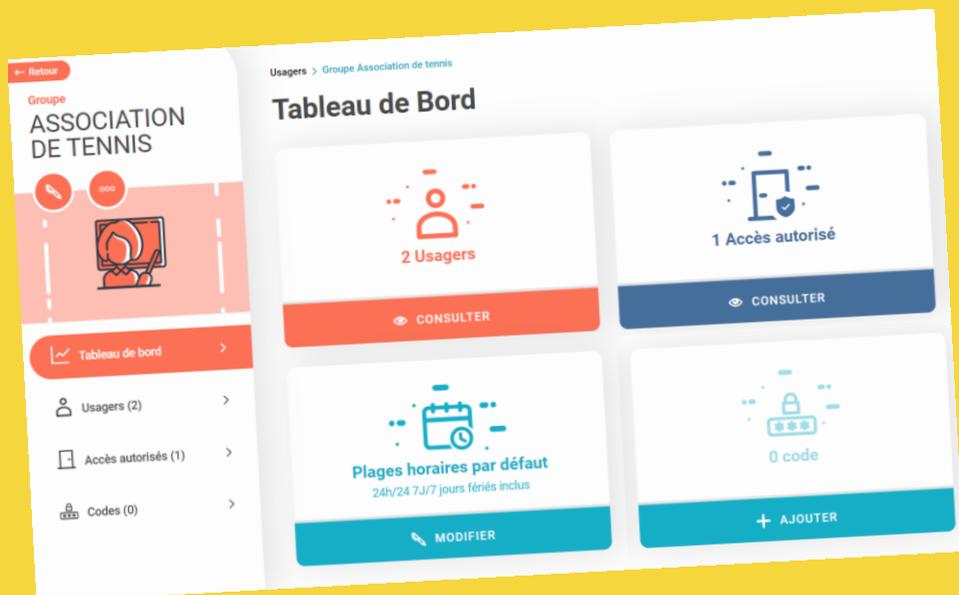

# UTILISEZ L'APP ROZOH ACCESS ET OUVREZ A DISTANCE

L'APPLI ROZOH ACCESS est disponible pour Apple et Android



Permet d'ouvrir les portes à distance, de vérifier vos codes clavier...



MODULE ROZOH

Depuis un usager, « Ajouter une appli » et donnez les codes à la personne pour s'inscrire sur l'appli.



# NORMES

Tension d'alimentation	12 – 24VDC MAX ( ES1) <100 W (PS2)
Gamme de températures en stockage	-20 à +60°C
Gamme de températures en fonctionnement	-20 à +60°C
Environnement	IP54

## **Garanties de fonctionnement:**

La carte relai rozoh est garanti dans une plage de température comprise entre -20°C et +60°C et pour une humidité relative maximum de 70%.

Doit être posé selon le sens Haut / Bas préconisé sur l'appareil.

L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié possédant les connaissances nécessaires à un montage sûr de l'équipement. Ce kit comprend les éléments nécessaires pour assurer une installation sûre de l'équipement.

L'équipement doit être installé dans une zone dont l'accès est limité (local technique, en hauteur...) au personnel qualifié.

Ne pas installer à l'extérieur en cas de températures extrêmes (Finlande, Suède, Norvège).



## **Recyclage du produit en fin de vie:**

La carte relai et ses accessoires ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doivent suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques).



## **Déclaration de conformité simplifiée**

Le soussigné, COGELEC, déclare que l'équipement radioélectrique du type contrôle d'accès pour l'habitat collectif est conforme à la directive 2014/53/UE (RED). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://certificates.rozoh.com/>

# SYNOPTIQUE D'AIDE À LA DÉCLARATION

Vous pouvez remplir ce synoptique lors de la pose du matériel pour simplifier sa déclaration sur [www.rozoh.info](http://www.rozoh.info)

Module 4G N° de série :  Emplacement :
---

Porte Relais 1 Nom :
-------------------------

Matériel Switch 1 Type : Nom :
--------------------------------------

Porte Relais 2 Nom :
-------------------------

Matériel Switch 2 Type : Nom :
--------------------------------------

Porte Relais 3 Nom :
-------------------------

Matériel Switch 3 Type : Nom :
--------------------------------------

Porte Relais 4 Nom :
-------------------------

Matériel Switch 4 Type : Nom :
--------------------------------------