

LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES



Réf. R301-0001

- > ASSORTI AUX INTERPHONES ENCASTRÉS
- > IDÉAL POUR UNE PORTE ISOLÉE
- > LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES

GAMME ET ACCESSOIRES

R301-0001

Lecteur de badges mains-libres - Pose en encastrement - Finition Inox

R802-1002

Boîtier saillie pour Lecteur de badges (R301-0001) - Finition inox



Anti-vandale



Rozoh.info



Temps réel / distance

Lecteur de badges mains-libres - Pose en encastrement - Finition Inox

DESRIPTIF

SYSTÈME

Module de transmission + Carte relais 4G-IP

CARACTÉRISTIQUES MODULE

Module déporté Oui

Nombre de périphérique par module 1

Plug and Play 10 ans Inclus

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS

Lecteur de badges Mains-libres Inclus

Nombre max de clés, badges, télécommandes et Clémobil 50 000

Alertes techniques 1 à 4

Boucle auditive Oui

GESTION / FONCTIONS Inox

Plages horaires d'accès libre Oui

Nombre de plages horaires 5/jour

Période de programmation 2 ans

Gestion des jours fériés Iui

Gestion des vacances scolaires Iui

POSE Encastrement

FINITION Inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Par le Module 24 VDC 2,5A

CABLAGE

Lecteur - Module (carte relais)

4 fils (2 paires torsadées) - ø8/10° - Max 200 m

DIMENSIONS (LxHxP)

Lecteur Vigik® et boîtier 130 x 130 x 40 mm


Boîtier seul 112,4 x 112,4 x 40 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone : -20° à + 70° C

Indice Protection Interphone : IP54

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

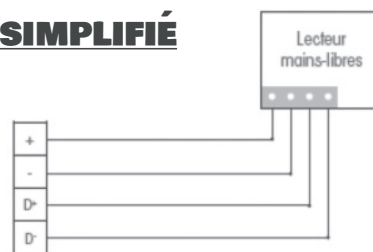

FORMULE PRÉPAYÉE

Sans abonnement
inclus
10 ans de service.



LE + SÉCURITÉ

Tous les badges, clés et télécommandes embarquent la technologie « DESfire LIGHT ».

ULTRA SÉCURISÉES ET INCOPIABLES.

ROZOH