


Carte relais R103-0001

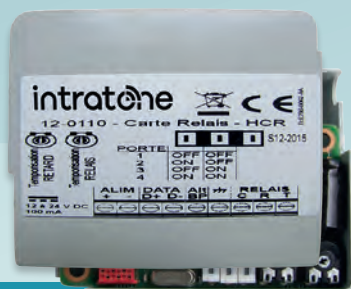


- ✓ JUSQU'À 4 CARTES PAR MODULE DE TRANSMISSION 4G
- ✓ SOLUTION ULTRA ÉCONOMIQUE POUR PILOTER PLUSIEURS PORTES

CARTE RELAIS

GAMME CARTE RELAIS

RÉF.	R103-0001
DIMENSIONS (L x H x P)	74 x 59 x 18 mm
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
ALIMENTATION	12 à 24 VDC 100mA
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement interphone -10° à +45°C Indice protection IP40
TEMPORISATION DE RETARD	De 0 à 90 sec. (environ)
TEMPORISATION D'OUVERTURE	De 0,2 à 60 sec. (environ)
	1 carte = 1 accès ou 1 alerte

SCHÉMA SIMPLIFIÉ & CÂBLAGE

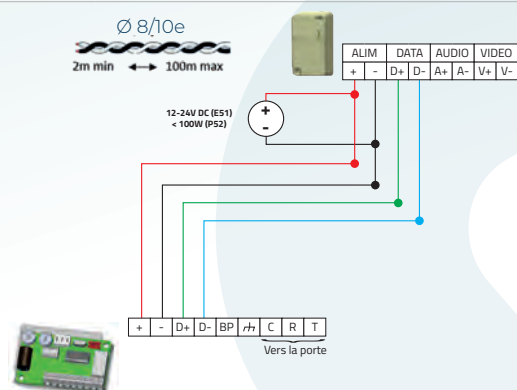

Module de transmission 4G vers carte relais

4 fils

Si matériel derrière carte relais, carte relais vers matériel

4 fils

Module de transmission 4G vers contrôle d'accès

4 fils

Antenne pour module 4G-IP
R801-0103



ANTENNE POUR MODULE 4G-IP

GAMME ANTENNE POUR MODULE

RÉF.	R801-0103
------	-----------

Antenne déportée HF R801-0102



ANTENNE DÉPORTÉE HF

GAMME ANTENNE DÉPORTÉE HF

RÉF.	R801-0102
DIMENSIONS (L x H x P)	46 x 180 x 66 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENVIRONNEMENT	Indice protection interphone	IP55
---------------	------------------------------	------