

LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES



- ASSORTI AUX INTERPHONES ENCASTRÉS
- IDÉAL POUR UNE PORTE ISOLÉE
- LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES



Anti-vandale



Rozoh.info



Temps réel / distance

GAMME ET ACCESSOIRES

R301-0001

Lecteur de badges mains-libres - Pose en encastrément - Finition Inox

R801-0001

Boîtier saillie pour Lecteur de badges (R301-0001) - Finition inox

- Lecteur de badges mains-libres
- Pose en encastrément
- Finition Inox

DESRIPTIF

SYSTÈME

Module de transmission + Carte relais 4G-IP

CARACTÉRISTIQUES MODULE

Module déporté Oui

Nombre de périphérique par module 1 (+3)

Plug and Play 10 ans Inclus

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS

Lecteur de badges Mains-libres Inclus

Nombre max de clés, badges, télécommandes et Clémobil 50 000

Alertes techniques 1 (+3)

GESTION / FONCTIONS

Plages horaires d'accès libre Inox

Nombre de plages horaires 5/jour

Gestion des jours fériés Oui

Gestion des vacances scolaires Oui

POSE

Encastrement

FINITION

Inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Par le Module 24 VDC 2,5A

CABLAGE

Module 4G-IP vers carte relais

4 fils - Ø8/10° - Max 100 m

Carte relais vers contrôle d'accès

4 fils - Ø8/10° - Max 100 m

Module 4G-IP vers contrôle d'accès

4 fils - Ø8/10° - Max 100 m

DIMENSIONS (LxHxP)

Lecteur et boîtier 130 x 130 x 40 mm

Boîtier seul 112,4 x 112,4 x 40 mm


ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone :

-20° à + 60° C

Indice Protection Interphone : IP54

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

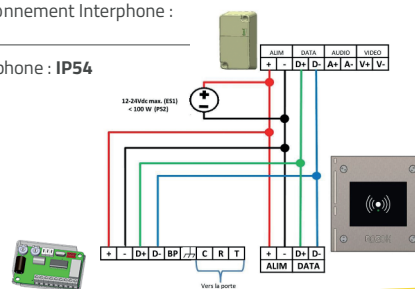

ROZOH.INFO, UN SEUL OUTIL SÉCURISÉ POUR :

& gérer tous vos équipements Kibolt et Rozoh
& gérer tous vos sites et usagers.

RENDEZ-VOUS VITE SUR ROZOH.INFO
et découvrez tous nos tutos et vidéos.



Le + sécurité

Tous les badges, clés et télécommandes embarquent la technologie « DESfire LIGHT ».

ULTRA SÉCURISÉES
ET INCOPIABLES.

ROZOH

ROZOH

CONTRÔLE & GESTION DE VOS ACCÈS

FABRIQUÉ EN VENDÉE

ZI de Maunit - 370 rue de Maunit
85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE
Tél. 02 51 65 05 79 - Fax 02 51 61 45 83
www.rozoh.fr