



# CLAVIER CODÉ + LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES 'SLIM'

- > TRÈS FAIBLE ENCOMBREMENT
- > S'INSTALLE PARTOUT



Fonction  
Mains-Libres



Rozoh.info



Temps réel /  
distance

- Clavier codé 12 touches
- Pose en saillie
- Lecteur de badge mains-libres
- Anthracite

## GAMME ET ACCESSOIRES

R302-1001

Clavier codé 12 touches avec Lecteur de badges mains-libres - Pose en saillie - Anthracite

## DESRIPTIF

### SYSTÈME

Module de transmissions + Carte relais 4G

### CARACTÉRISTIQUES MODULE

Module déporté Oui  
Nombre de périphérique par module 1 (+3)  
Plug and Play 10 ans Inclus

### ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS

Clavier Codé Inclus  
Nombre de codes 100 à 5 000  
Nombre de caractères pour les codes 4 à 10  
Clavier Braille Oui  
Lecteur de badges mains-libres Inclus  
Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access 1 000 à 50 000  
Alertes techniques 1 (+3)  
Compatible avec badges MIFARE® Oui

### GESTION / FONCTIONS

Plages horaires d'accès libre Oui  
Nombre de plages horaires 5/jour sur 365  
Gestion des jours fériés Oui  
Gestion des vacances scolaires Oui  
Gestion des accessoires par couleur Oui

### POSE

Saillie

### FINITION

Anthracite

### PACKS COMPATIBLES

Pack Starter Oui  
Pack Booster si interphonie Oui  
Pack One Non

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION

Par le Module 24 VDC 2,5A

### CÂBLAGE

Module vers carte relais  
4 fils - Ø8/10° - Max 100 m  
Carte relais vers contrôle d'accès  
4 fils - Ø8/10° - Max 100 m  
Module vers contrôle d'accès  
4 fils - Ø8/10° - Max 100 m

### DIMENSIONS (LxHxP)


43 x 145 x 25,30 mm

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement :  
-20° à + 60° C

Indice Protection : IP54

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

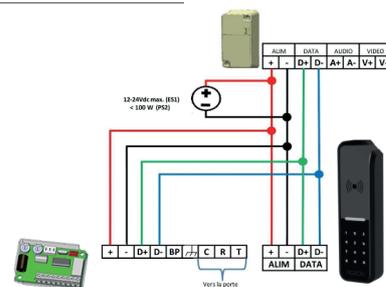

Le + sécurité

Tous les badges, clés et télécommandes embarquent la technologie « DESfire LIGHT ».

**ULTRA SÉCURISÉS ET INCOPIABLES.**

ROZOH



Ne pas oublier :

À RACCORDER SUR LA CENTRALE GSM AUDIO/VIDÉO POUR L'INTERPHONIE (R101-0009) ET SUR UNE CARTE RELAIS (R103-0001)