


Clavier codé avec lecteur de badges mains-libres R302-0001



+ PERSONNALISABLE - cf P.12

- ✓ **IDÉAL POUR UNE INSTALLATION EN EXTÉRIEUR**
- ✓ **ASSORTI AUX INTERPHONES ENCASTRÉS**
- ✓ **IDÉAL POUR ÉQUIPER UNE PORTE ISOLÉE**
- ✓ **LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES**
- ✓ **CLAVIER CODÉ 12 TOUCHES**
- ✓ **POSE EN ENCASTREMENT**
- ✓ **FINITION INOX**

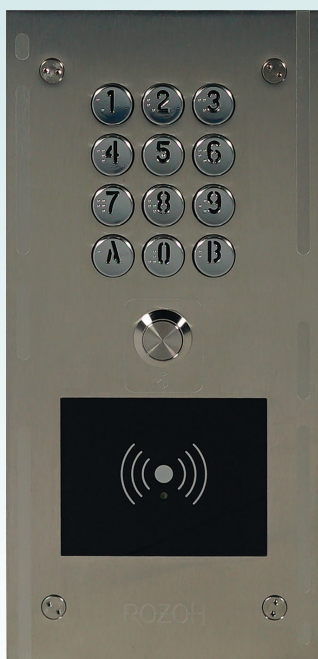

NOTICE

CLAVIER CODÉ
AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES

ANTI-VANDALE ROZOH.INFO TEMPS RÉEL / DISTANCE

GAMME CLAVIER CODÉ

RÉF.		R302-0001
DIMENSIONS (L x H x P)	Clavier codé :	120 x 250 x 2,5 mm
	Cuve d'encastrement :	100,4 x 220 x 42 mm
FINITION		■ Inox

ACCESSOIRES

Boîtier saillie		RÉF.	R801-0004
		DIMENSIONS (L x H x P)	255,5 x 125,5 x 58,5 mm
		FINITION	■ Inox

DESCRIPTIF

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
	Nombre max de codes	5000 (selon modules de transmission)
	Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000 (selon modules de transmission)
	Clavier braille	✓
	Compatible avec badges Mifare Desfire	✓
GESTION & FONCTIONS	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
	Gestion des accessoires par couleur	✓
POSE	En encastrement	✓
	En saillie	En option

À RACCORDER AVEC

1 MODULE DE TRANSMISSION 4G
DATA ECO ou DATA
+
1 CARTE RELAIS

R101-0006 ou R101-0007 (cf P.59)
R103-0001 (cf P.60)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20° à + 60°C
	Indice protection	IP54