

Badges électroniques mains-libres
R403-0001 à R403-0003



- ✓ **PERMET L'OUVERTURE À DISTANCE**
RAYON DE 1 M
- ✓ **MIFARE DESFIRE** MÉMOIRE 1KO
- ✓ INSERT ALU GRAVÉ

BADGES ÉLECTRONIQUES MAINS-LIBRES MIFARE DESFIRE

GAMME BADGES ÉLECTRONIQUE MAINS-LIBRES	■ Noir	■ Bleu	■ Vert
RÉF.	R403-0001	R403-0002	R403-0003
COLISAGE	10		
DIMENSIONS (L x H x P)	44 x 71 x 11 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
ALIMENTATION	Fournie avec 1 pile CR 2032		
ENVIRONNEMENT Température de fonctionnement	-20° à + 60°C		
Température de stockage	0° à + 35°C		
Indice protection	IP50		

Télécommandes 4 canaux
R404-0001 à R404-0003




- ✓ **INTÈGRE LES DEUX TECHNOLOGIES :**
UTILISATION EN BADGE OU TÉLÉCOMMANDE
- ✓ **TECHNOLOGIE HF 868 MHZ**
- ✓ **MIFARE DESFIRE** MÉMOIRE 1KO
- ✓ INSERT ALU GRAVÉ

TÉLÉCOMMANDES 4 CANAUX BI-TECHNOLOGIE MIFARE DESFIRE

GAMME TÉLÉCOMMANDES 4 CANAUX	■ Noir	■ Bleu	■ Vert
RÉF.	R404-0001	R404-0002	R404-0003
COLISAGE	10		
DIMENSIONS (L x H x P)	44 x 71 x 11 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
ALIMENTATION	Fournie avec 1 pile CR 2032		
ENVIRONNEMENT Température de fonctionnement	0° à + 60°C		
Température de stockage	0° à + 35°C		
Indice protection	IP50		

Programmateur USB
R801-0101

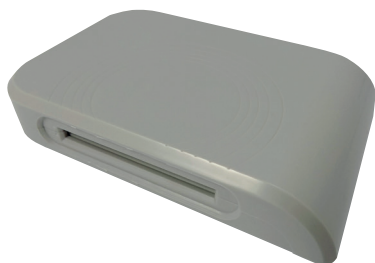

- ✓ **PROGRAMME TOUS LES BADGES ET TÉLÉCOMMANDES** SUR LE SITE ROZOH.INFO
- ✓ **COMPATIBLE** WINDOWS ET MAC OS
- ✓ POUR BADGES, TÉLÉCOMMANDES ET BADGES TYPE CARTE DE CRÉDIT

PROGRAMMATEUR USB

GAMME PROGRAMMATEUR USB	
RÉF.	R801-0101
COLISAGE	10
DIMENSIONS (L x H x P)	89 x 180 x 24 mm
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
ALIMENTATION	Par le port USB
ENVIRONNEMENT Température de fonctionnement	-20° à + 50°C
Température de stockage	-20° à + 70°C