

CLAVIER CODÉ + LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES



Réf. R302-0001

- > ASSORTI AUX INTERPHONES ENCASTRÉS
- > IDÉAL POUR UNE PORTE ISOLÉE
- > LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES



Anti-vandale



Rozoh.info



Temps réel /
distance

GAMME ET ACCESSOIRES

R302-0001

Clavier codé 12 touches avec Lecteur de badges mains-libres - Pose en encastrement - Finition Inox

Clavier codé 12 touches avec Lecteur de badges mains-libres - Pose en encastrement - Finition Inox

DESRIPTIF

SYSTÈME

Module de transmission + Carte relais 4G-IP

CARACTÉRISTIQUES MODULE

Module déporté lui

Nombre de périphérique par module 1

Plug and Play 10 ans Inclus

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS

Clavier Codé Inclus

Nombre max de codes 5 000

(Nombre de caractères) 4 à 10

Clavier Braille Oui

Lecteur de badges Mains-libres Inclus

Nombre max de clés, badges, télécommandes et Clémobil 50 000

Alertes techniques 1 à 4

GESTION / FONCTIONS

Plages horaires d'accès libre Oui

Nombre de plages horaires 5/jour

Période de programmation 2 ans

Gestion des jours fériés lui

Gestion des vacances scolaires lui

POSE Encastrement

FINITION Inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Par le Module 24 VDC 2,5A

CABLAGE

Clavier - Module (carte relais)

4 fils (2 paires torsadées) - ø8/10° - Max 200 m

DIMENSIONS (LxHxP)

Clavier codé 120 x 250 x 2,5 mm


Cuve d'encastrement 101 x 220 x 37 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone : -20° à + 60° C

Indice Protection Interphone : IP55

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

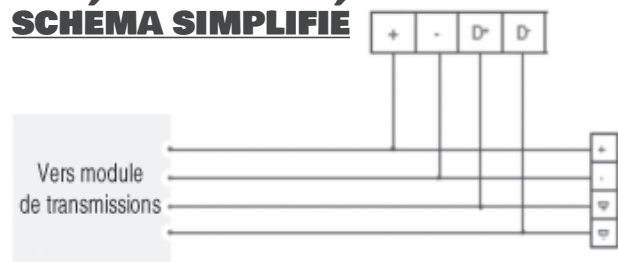

FORMULE PRÉPAYÉE

Sans abonnement
inclus
10 ans de service.



LE + SÉCURITÉ

Tous les badges, clés et télécommandes embarquent
la technologie « DESfire LIGHT ».
ULTRA SÉCURISÉES ET INCOPIABLES.

ROZOH