



# CLAVIER CODÉ + LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES 'SLIM'

Réf. R302-1001

- > TRÈS FAIBLE ENCOMBREMENT
- > S'INSTALLE PARTOUT
- > POSE RAPIDE ET SANS DÉTÉRIORATION



Fonction  
Mains-Libres



Rozoh.info



Temps réel /  
distance

## GAMME ET ACCESSOIRES

R302-1001

Clavier codé 12 touches avec Lecteur de badges mains-libres - Pose en saillie - Couleur grise

Clavier codé 12 touches avec Lecteur de badges mains-libres - Pose en saillie - Couleur grise

## DESRIPTIF

### SYSTÈME

Module de transmission + Carte relais 4G-IP

### CARACTÉRISTIQUES MODULE

Module déporté Oui

Nombre de périphérique par module 1

Plug and Play 10 ans Inclus

### ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS

Clavier Codé Inclus

Nombre max de codes 5 000

(Nombre de caractères) 4 à 10

Clavier Braille Oui

Lecteur de badges Mains-libres Inclus

Nombre max de clés, badges, télécommandes et Clémobil 50 000

Alertes techniques 1 à 4

### GESTION / FONCTIONS

Plages horaires d'accès libre Oui

Nombre de plages horaires 5/jour

Période de programmation 2 ans

Gestion des jours fériés Oui

Gestion des vacances scolaires Oui

**POSE** Saillie

**FINITION** Couleur grise

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION

Par le Module 24 VDC 2,5A

### CABLAGE

Clavier - Module (carte relais)

4 fils (2 paires torsadées) - Ø8/10° - Max 200 m

### DIMENSIONS (LxHxP)


43 x 145 x 25 mm

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone : -20° à +60° C

Indice Protection Interphone : en cours

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

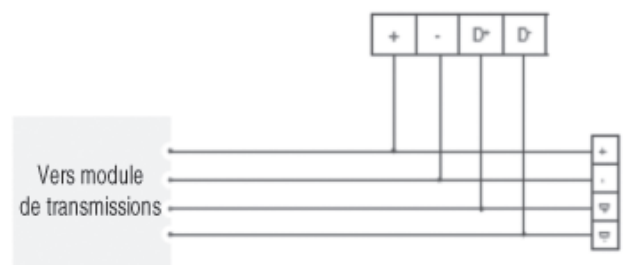

### FORMULE PRÉPAYÉE

Sans abonnement  
inclus  
10 ans de service.



## LE + SÉCURITÉ

Tous les badges, clés et télécommandes embarquent la technologie « DESfire LIGHT ».  
ULTRA SÉCURISÉES ET INCOPIABLES.

ROZOH