



# ROZOH

SOLUTION COMPLÈTE  
**D'INTERPHONIE**  
ET  
**DE CONTRÔLE D'ACCÈS SANS FIL**

POUR LES COLLECTIVITÉS, LE TERTIAIRE ET L'INDUSTRIE

# COGELEC

EN CHIFFRES, C'EST...



**74,5 MILLIONS €**  
DE CHIFFRE D'AFFAIRES  
au 31/12/2024



**3 FILIALES**  
Royaume-Uni, Allemagne, Benelux

Plus de **2,5M**  
de logements équipés au 31/12/2024

Plus de **15 000** professionnels gèrent quotidiennement leur patrimoine sur [www.intratone.info](http://www.intratone.info)

**60%** de nos clients ont déjà équipé en moyenne 4 résidences



**25 ANS**  
D'EXPÉRIENCE



**350**  
COLLABORATEURS

## Innovation, proximité et réactivité !

64 collaborateurs dédiés à la R&D avec plus de 65 brevets déposés

48 commerciaux sédentaires et terrain, répartis sur toute la France

20 techniciens support technique

## LES MARQUES DU GROUPE COGELEC

**ROZOH**

Solutions d'interphonie et de contrôle d'accès sans fil pour LES COLLECTIVITÉS, LE TERTIAIRE ET L'INDUSTRIE.

**kibolt**

Des solutions innovantes pour sécuriser et contrôler les accès.

**intratone**

Solutions d'interphonie et de contrôle d'accès sans fil pour LE LOGEMENT COLLECTIF.



Plus de **2,5M**  
de LOGEMENTS EQUIPÉS



Plus de **2M**  
de BADGES VENDUS / AN



Plus de **15 000**  
PROFESSIONNELS CONNECTÉS / JOUR

**Hexact**

Solutions de contrôle d'accès pour LES IMMEUBLES.

## SHOWROOM

24 Av. Kléber - PARIS 16

01 81 70 71 52



### Évènements

Un espace convivial et d'échanges propice aux évènements collaboratifs : afterworks, conférences, réunions à thèmes...



Découvrez **toutes nos innovations** produits

Interphonie & contrôle d'accès sans fil

UN ESPACE DE **400 M<sup>2</sup>**



### Formations

Formez-vous à nos produits et à notre outil de gestion sur une journée

## ILS ONT CHOISI ROZOH



# SOMMAIRE

COGELEC en chiffres, c'est...	2
Showroom de Paris	3
Ils ont choisi Rozoh...	3
Les avantages de la solution	6
Un outil sécurisé : <a href="http://www.rozoh.info">www.rozoh.info</a>	7
Comment ouvrir à un visiteur ?	8
Comment accéder à vos bâtiments ?	9
L'équipe ROZOH en France	10-11
Personnalisation des produits	12-13
Nos engagements RSE	14-15



<b>ROZOH BOX</b>	17 à 27
<b>INTERPHONIE</b>	
Audio 1 bouton	18-19
Vidéo 1 bouton avec et sans lecteur	20-21
<b>CONTRÔLE D'ACCÈS</b>	
Clavier codé "SLIM"	22-23
Clavier codé avec lecteur	22-23
Clavier codé	24-25
Lecteur de badges mains-libres	24-25
Récepteur HF	26-27



<b>INTERPHONES</b>	29 à 42
<b>FAIRE LE BON CHOIX</b>	30-31
<b>INTERPHONES VIDÉO</b>	
1 à 3 boutons	32-33
4 à 20 boutons saillie	34-35
4 à 20 boutons encastré	36-37
Défilement de noms	38-39
<b>INTERPHONE AUDIO</b>	
1 bouton	40-41
<b>SCHÉMAS SIMPLIFIÉS &amp; CÂBLAGE</b>	42



<b>CONTRÔLE D'ACCÈS</b>	43 à 52
<b>FAIRE LE BON CHOIX</b>	44-45
<b>CLAVIER CODÉ</b>	
Clavier codé "SLIM" + Lecteur de badges mains-libres	46
Clavier codé + Lecteur de badges mains-libres	47
Clavier codé	48
<b>LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES</b>	49
<b>BOUTON POUSSOIR</b>	50
<b>RÉCEPTEUR HF</b>	51
<b>SCHÉMAS SIMPLIFIÉS &amp; CÂBLAGE</b>	52



<b>ACCESSOIRES</b>	53 à 59
<b>BADGES ET TÉLÉCOMMANDES</b>	
Badges type carte de crédit	54
Badges électroniques de proximité	54
Badges électroniques mains-libres Mifare Desfire	55
Télécommandes 4 canaux bi-technologie Mifare Desfire	55
<b>PROGRAMMATEUR USB</b>	55
<b>MODULES DE TRANSMISSION 4G</b>	
Pour interphone	56
Pour contrôle d'accès	57
<b>CARTE RELAIS</b>	58
<b>ANTENNES</b>	58
<b>BOÎTIERS SAILLIE ET CASQUETTES</b>	59



<b>ARMOIRE À CLÉS</b>	60-61
<b>KIBOLT</b>	63 à 67
Des solutions innovantes pour sécuriser vos accès	64-65
Kibolt Smart	66-67



<b>SCHÉMAS SIMPLIFIÉS</b>	69 à 73
<b>MAIRIE</b>	70
<b>ÉCOLE</b>	71
<b>SITE TERTIAIRE</b>	72
<b>PLATEFORME LOGISTIQUE</b>	73
<b>INDEX</b>	74 à 77
<b>INDEX PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE</b>	74
<b>INDEX PAR LIEUX</b>	75
<b>INDEX PAR RÉFÉRENCE</b>	76-77

# ROZOH

LA 1<sup>ÈRE</sup> SOLUTION COMPLÈTE  
D'INTERPHONIE ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS SANS FIL  
POUR LES COLLECTIVITÉS, LE TERTIAIRE ET L'INDUSTRIE

## TECHNOLOGIE SANS FIL

- S'adapte à tous les accès
- Une alimentation électrique suffit
- Ne dépend pas des contraintes du réseau informatique
- Mises à jour illimitées, à distance et en temps réel



## FACILITÉ DE GESTION

- Une interface utilisateur très simple et ergonomique
- Site de gestion gratuit, en ligne et sécurisé



## ÉVOLUTIF

- Pas d'achat de licence
- Ajouts illimités d'utilisateurs et de matériels sans surcoût
- Mises à jour des fonctionnalités incluses



FORMATION ET  
ACCOMPAGNEMENT  
pour une prise en main  
simple et rapide



SUPPORT TECHNIQUE  
20 techniciens supports  
au siège



GARANTIE  
Garantie du matériel  
3 ans

## WWW.ROZOH.INFO, UN OUTIL SÉCURISÉ POUR :


Gérer tous vos équipements Rozoh, Kibolt & gérer tous vos sites et tous vos usagers

- ✓ Gestion par site, par zone, par usager ou par groupe d'usagers
- ✓ Création de comptes administrateurs avec possibilité de partage de droits (intégral ou partiel) avec comptes internes dans l'organisation ou externes pour les installateurs ou sociétés de maintenance
- ✓ 5 plages horaires/jour, sur 365 jours, avec la gestion des vacances scolaires et des jours fériés
  - par accès
  - par accessoire
  - par usager (ou groupe d'usagers)
  - par fiche d'appel
- ✓ Plage d'accès libre
- ✓ Plage d'accès libre activable via un badge autorisé
- ✓ Gestion des alarmes
- ✓ Relevé d'événements (conforme avec la RGPD)
- ✓ Gestion des accessoires par couleur
- ✓ Jusqu'à 50 000 badges et 5 000 codes en fonction du module de transmission 4G
- ✓ Jusqu'à 10 usagers en cascade par créneau horaire (5 /jour)
- ✓ Import/export de fichier EXCEL
- ✓ Réglage du volume de la platine
- ✓ Gestion de droits anticipés
- ✓ Possibilité de régler jusqu'à 10 minutes de communication pour les platines



**GÉREZ  
VOTRE SOLUTION ROZOH**  
EN LIGNE SUR LE SITE DE GESTION  
**www.rozoh.info**

# COMMENT OUVRIR À UN VISITEUR ?

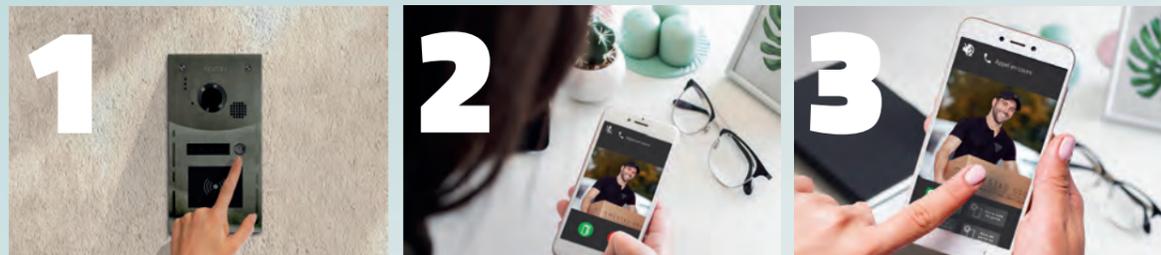

1 Un visiteur  
**VOUS APPELLE**

2 **VOUS RÉPONDEZ**  
et **LE VOYEZ**

3 **VOUS OUVREZ** la porte  
en appuyant sur une touche  
du téléphone  
ou un appel classique  
**OUVRIR AVEC LE BOUTON**

Téléchargez gratuitement  
l'application « **ROZOH Access** »  
POUR OUVRIR LA PORTE !



## ROZOH ACCESS, 1 seule application pour tous les usages :

- ✓ Réception des appels VIDÉO de l'interphone sur le smartphone, la tablette ou le PC
- ✓ Ouverture des portes
- ✓ Visualisation des codes oubliés
- ✓ Visualisation de l'ensemble de vos accès autorisés

## LOGICIEL GRATUIT POUR PC :

- ✓ Réception des appels VIDÉO de l'interphone sur le PC\*

\* La réception des appels vidéos peut être réalisée en simultanée sur plusieurs appareils (PC, tablette, smartphone). Disponible Uniquement sur Windows.

RGPD - L'utilisation de l'application fonctionne sans avoir besoin de renseigner vos données personnelles.



# COMMENT ACCÉDER À VOS BÂTIMENTS ?



BADGES  
de **PROXIMITÉ**  
ou  
**MAINS-LIBRES**  
Mifare Desfire



APPLI MOBILE  
**ROZOH ACCES**



BADGE  
type carte  
de crédit



TÉLÉCOMMANDE  
**& CANAUX**  
Technologie  
Mifare Desfire

# L'ÉQUIPE ROZOH EN FRANCE, PROCHE DE VOUS !

## NOS SERVICES

### ✓ Service Commercial

5 commerciaux répartis sur tout le territoire  
6 commerciaux sédentaires

[hello@rozoh.fr](mailto:hello@rozoh.fr)

### ✓ Standard COGELEC

☎ 02 51 65 05 79

### ✓ Service Administrations Des Ventes

4 assistantes ADV

[serviceadv@cogelec.fr](mailto:serviceadv@cogelec.fr)

### ✓ Service Après-Vente

8 techniciens SAV

[sav@cogelec.fr](mailto:sav@cogelec.fr)

### ✓ Service Technique


20 techniciens hotline

[technique@rozoh.fr](mailto:technique@rozoh.fr)

Du lundi au jeudi de 8h à 18h  
et le vendredi de 8h à 17h30



## VOS INTERLOCUTEURS COMMERCIAUX PAR SECTEUR

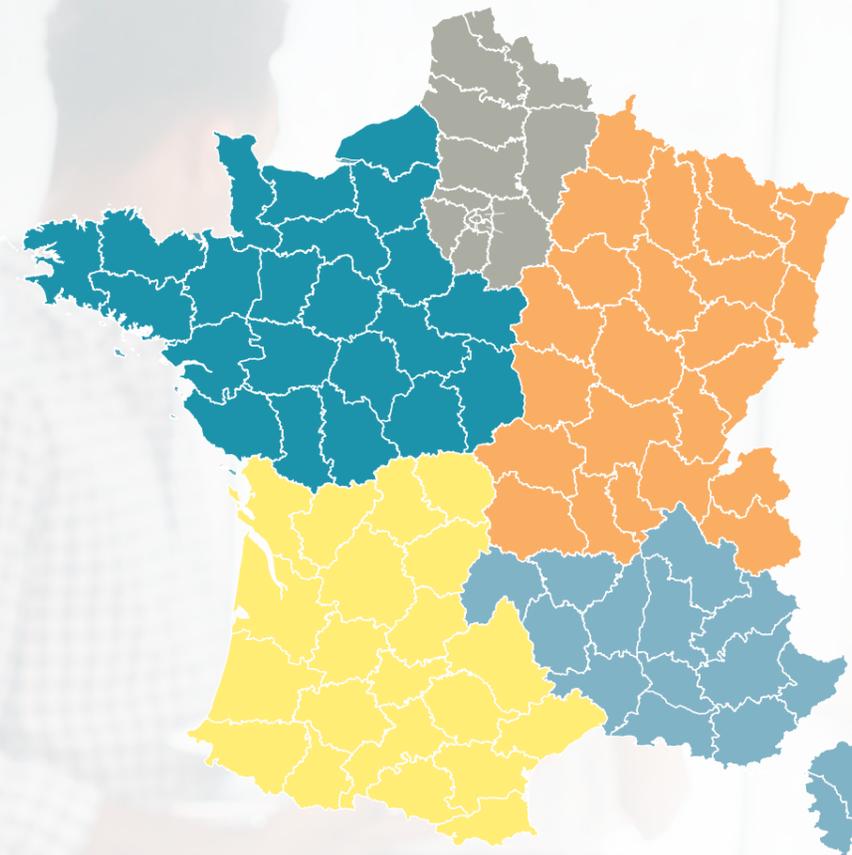

### GRAND OUEST

Dépt. : 14 | 18 | 22 | 27 | 28 | 29 | 35 | 36 | 37 | 41 | 44 | 45 | 49 | 50 | 53 | 56 | 61 | 72 | 76 | 79 | 85 | 86

Responsable Commercial itinérant	06 70 16 12 78
Commercial terrain en alternance	07 85 75 96 43
Commercial sédentaire	02 72 67 03 08

### SUD OUEST

Dépt. : 9 | 11 | 12 | 16 | 17 | 19 | 23 | 24 | 31 | 32 | 33 | 34 | 40 | 46 | 47 | 64 | 65 | 66 | 81 | 82 | 87

Responsable Commercial itinérant	07 88 75 32 11
Commercial sédentaire	02 72 67 03 46

### SUD EST

Dépt. : 2A | 2B | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 15 | 26 | 30 | 38 | 43 | 48 | 83 | 84

Responsable Commercial itinérant	06 79 39 85 44
Commercial sédentaire	02 72 67 01 10

### GRAND EST

Dépt. : 1 | 3 | 8 | 10 | 21 | 25 | 39 | 42 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 63 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 88 | 89 | 90

Responsable Commercial itinérant	06 75 26 61 12
Commercial sédentaire	02 72 67 01 94

### NORD

Dépt. : 2 | 59 | 60 | 62 | 80  
IDF : 75 | 77 | 78 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95

Responsable Commercial itinérant	07 86 35 13 76
Commercial sédentaire	02 72 67 03 94

### DROM-COM

Dépt. : 971 | 972 | 973 | 974

Commercial sédentaire	06 43 62 12 72
-----------------------	----------------

# UN SERVICE PERSONNALISATION DES PRODUITS !

Certains de vos projets nécessitent des réponses  
**SUR-MESURE !**



En lien avec notre service personnalisation de produits,  
**nous pouvons CONCEVOIR ET PERSONNALISER**  
**une sélection d'interphones, de badges et de télécommandes**  
**à votre image**

afin de répondre au mieux aux exigences souhaitées.

Pour plus de renseignements sur la personnalisation de nos produits,  
contactez le service commercial.



# NOS ENGAGEMENTS RSE

LE MEILLEUR  
DÉCHET  
C'EST CELUI  
QUE L'ON NE  
PRODUIT PAS !



Chez Cogelec, notre démarche RSE n'est pas une simple formalité, mais une véritable conviction. Nous plaçons nos collaborateurs, nos clients et l'environnement au cœur de notre engagement. Il ne s'agit pas seulement d'innovation, mais d'innovation au service de nos clients, de leur sécurité et du maintien à domicile des seniors. Ensemble, en tant qu'acteurs engagés, nous construisons un avenir durable pour Cogelec, en France et en Europe. »

**Roger LECLERC**  
Président directeur général



## UNE OFFRE DURABLE POUR CONTRIBUER AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

COGELEC s'engage dans la réduction de son impact carbone en produisant des produits ne nécessitant aucun câble (à l'exception de l'alimentation électrique).

Retrouvez notre **charte éthique** et notre **charte achats responsables** sur [www.rozoh.fr](http://www.rozoh.fr).



## NOS ENGAGEMENTS



### ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX

Fabrication française, tri des déchets, recyclage des DEEE, réutilisation des emballages, économies d'énergie, 86% des fournisseurs en France, une offre produit durable à faible impact environnemental (aucun fil ni combiné).



### ENGAGEMENTS ÉCONOMIQUES

Optimisation des achats et des coûts d'emballage, amélioration de la gestion des flux (**développement des plannings de pilotage de production et de pilotage des stocks**), réutilisation des contenants.



### ENGAGEMENTS SOCIAUX

Santé, sécurité et bien-être au travail (baromètre social), inclusion de travailleurs handicapés (sous-traitants locaux Ésat). Formation des salariés, des stagiaires et des alternants.



### ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX

Politique de l'emploi en faveur de la mobilité interne, politique de recrutement inclusive et éthique, promotion des fournisseurs locaux (40% des fournisseurs à moins de 200 km dont 1/3 en région des Pays de La Loire).



### ENGAGEMENTS CLIENTS

Au-delà d'une simple exigence, la satisfaction client est un véritable élément de la culture de notre entreprise, portée par des collaborateurs engagés dans une démarche d'amélioration continue pour respecter les engagements de notre promesse client.



LE SAVIEZ-VOUS ?



**COGELEC présente une notation de 64/100 sur l'échelle de maturité ESG, soit un niveau de maturité ESG avancé et supérieur à ce qui est observé dans les entreprises comparables (moyenne évaluée à 35)**

Qu'est-ce que l'échelle de maturité ESG ? Il s'agit d'une notation portant sur le caractère responsable de l'entreprise en termes de gouvernance, d'environnement, de ressources humaines et de relation parties prenantes externes.

# NOTES

## ROZOH BOX

### DÉCOUVREZ NOS PACKS TOUT INCLUS

MATERIEL + MISE EN RELATION

#### INTERPHONIE

AUDIO 1 BOUTON	P.18-19
VIDÉO 1 BOUTON AVEC ET SANS LECTEUR	P.20-21

#### CONTRÔLE D'ACCÈS


CLAVIER CODÉ «SLIM»	P.22-23
CLAVIER CODÉ AVEC LECTEUR	P.22-23
CLAVIER CODÉ	P.24-25
LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES	P.24-25

RÉCEPTEUR HF	P.26-27
--------------	---------



# INTERPHONE AUDIO

1 BOUTON

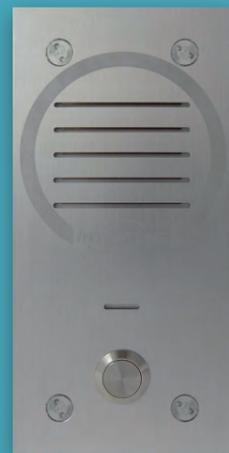

✓ POUR GÉRER L'ACCÈS LOGISTIQUE  
D'UNE ENTREPRISE

✓ POSSIBILITÉ DE RAJOUTER UN 2<sup>e</sup> INTERPHONE AUDIO  
SANS CARTE RELAIS  
POUR GÉRER LES ACCÈS POIDS LOURDS ET VÉHICULES LÉGERS

✓ GESTION EN TEMPS RÉEL ET À DISTANCE



**INCLUS** MISE EN RELATION AUDIO  
PENDANT 10 ANS

## GAMME INTERPHONIE AUDIO

**R501-0003**

### DESCRIPTIF

DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone	88 x 180 x 4 mm
	Cuve	68 x 160 x 40 mm
	Module de transmission 4G	90 x 183 x 72,5 mm
	Carte relais	74 x 59 x 18 mm
GESTION & FONCTIONS	Nombre de Rozoh Access	50 000
	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés	✓
	Gestion des vacances scolaires	✓
	Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
	Module de transmission 4G vers carte relais	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
CÂBLAGE	Carte relais vers interphone	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
	Module de transmission 4G vers interphone	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
ENVIRONNEMENT	Indice protection interphone	IP54

## INTERPHONE VIDÉO

1 BOUTON  
**SANS LECTEUR**



R204-0001



1 MODULE DE TRANSMISSION 4G



1 CARTE RELAIS



## INTERPHONE VIDÉO

1 BOUTON  
**AVEC LECTEUR**



R204-0101



1 MODULE DE TRANSMISSION 4G



1 CARTE RELAIS



✓ IDÉAL POUR ÉQUIPER L'ENTRÉE OU L'ACCUEIL D'UNE ÉCOLE, D'UNE MAIRIE OU D'UNE ENTREPRISE

✓ SOLUTION ULTRA-ÉCONOMIQUE

✓ GESTION EN TEMPS RÉEL ET À DISTANCE

✓ AFFICHAGE DIGITAL DES NOMS

**+** INCLUS MISE EN RELATION AUDIO/VIDÉO PENDANT 10 ANS

### GAMME INTERPHONIE VIDÉO

**R501-0004**

**R501-0005**

#### DESCRIPTIF

		R501-0004	R501-0005
DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone	135 x 185 x 2,5 mm	135 x 260 x 2,5 mm
	Cuve	94,80 x 130 x 42 mm	94,80 x 205 x 42 mm
	Module de transmission 4G	90 x 183 x 72,5 mm	
	Carte relais	74 x 59 x 18 mm	
GESTION & FONCTIONS	Nombre max de clés, badges, télécommandes	-	50 000
	Nombre max de Rozoh Access	50 000	
	Plages horaires d'accès libre	✓	
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours	
	Gestion des jours fériés	✓	
	Gestion des vacances scolaires	✓	
	Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10	
Gestion des accessoires par couleur	-	✓	

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
CÂBLAGE	Module de transmission 4G vers carte relais	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
	Carte relais vers interphone	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
	Module de transmission 4G vers interphone	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
ENVIRONNEMENT	Indice protection interphone	IP54

## CLAVIER CODÉ " SLIM " AVEC LECTEUR



R302-1001



1 MODULE DE  
TRANSMISSION 4G  
DATA ECO

1 CARTE  
RELAIS



## CLAVIER CODÉ AVEC LECTEUR



R302-0001



1 MODULE DE  
TRANSMISSION 4G  
DATA ECO

1 CARTE  
RELAIS



### R501-0001 :

- ✓ IDÉAL POUR ÉQUIPER UNE PORTE ISOLÉE EN INTÉRIEUR
- ✓ POSE FACILE EN SAILLIE

### R501-0007 :

- ✓ IDÉAL POUR ÉQUIPER UNE PORTE ISOLÉE EN EXTÉRIEUR
- ✓ LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES



**INCLUS DATA ILLIMITÉE  
PENDANT 10 ANS**

## GAMME CONTRÔLE D'ACCÈS

R501-0001

R501-0007

## DESCRIPTIF

	R501-0001	R501-0007	
<b>DIMENSIONS</b> (L x H x P)	Clavier	43 x 145 x 25,30 mm	120 x 250 x 2,5 mm
	Cuve	-	101 x 220 x 37 mm
	Module de transmission 4G DATA ECO	96 x 162 x 53 mm	
	Carte relais	74 x 59 x 18 mm	
<b>GESTION &amp; FONCTIONS</b>	Nombre max de codes	500	
	Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh access	1000	
	Plages horaires d'accès libre	✓	
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours	
	Gestion des jours fériés	✓	
	Gestion des vacances scolaires	✓	
	Gestion des accessoires par couleur	✓	

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>ALIMENTATION</b>	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
<b>CÂBLAGE</b>	Module de transmission 4G vers carte relais	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
	Carte relais vers vers contrôle d'accès	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
<b>ENVIRONNEMENT</b>	Module de transmission 4G vers contrôle d'accès	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
	Indice protection clavier	IP54

## CLAVIER CODÉ



R302-0002



1 MODULE DE  
TRANSMISSION 4G  
DATA ECO

1 CARTE  
RELAIS



## LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES

DATA\* OU DATA ECO\*\*



R301-0001



1 MODULE DE  
TRANSMISSION 4G  
DATA\* OU DATA ECO\*\*

1 CARTE  
RELAIS



- ✓ IDÉAL POUR UNE PORTE ISOLÉE
- ✓ SOLUTION ULTRA-ÉCONOMIQUE
- ✓ GESTION EN TEMPS RÉEL ET À DISTANCE



INCLUS DATA ILLIMITÉE  
PENDANT 10 ANS

### GAMME CONTRÔLE D'ACCÈS

R501-0006

R501-0008  
R501-0009

### DESCRIPTIF

	R501-0006	R501-0008 R501-0009
<b>DIMENSIONS</b> (L x H x P)		
Clavier / Lecteur	130 x 130 x 40 mm	130 x 130 x 2,5 mm
Cuve	112,4 x 112,4 x 40 mm	
Module de transmission 4G DATA ECO	96 x 162 x 53 mm	
Module de transmission 4G DATA	-	90 x 183 x 72,5 mm
Carte relais	74 x 59 x 18 mm	
Nombre max de codes	500	-
Nombre max de clés, badges, télécommandes	-	1000 (module DATA ECO) et 50 000 (module DATA)
Nombre max de Rozoh Access	1000	1000 (module DATA ECO) et 50 000 (module DATA)
Plages horaires d'accès libre	✓	
Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours	
Gestion des jours fériés	✓	
Gestion des vacances scolaires	✓	
Gestion des accessoires par couleur	✓	

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>ALIMENTATION</b>	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
<b>CÂBLAGE</b>	Module de transmission 4G vers carte relais	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
	Carte relais vers vers contrôle d'accès	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
	Module de transmission 4G vers contrôle d'accès	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
<b>ENVIRONNEMENT</b>	Indice protection	Clavier : IP54 Lecteur de badges mains-libres : IP54

## RÉCEPTEUR HF



R303-0001



- ✓ POUR PILOTER UN PORTAIL, UNE BARRIÈRE À DISTANCE
- ✓ GESTION SIMPLE DES JOURS FÉRIÉS ET DES CONGÉS
- ✓ GESTION INTÉGRÉE DE L'HORLOGE



**INCLUS DATA ILLIMITÉE  
PENDANT 10 ANS**

### GAMME CONTRÔLE D'ACCÈS

**R501-0002**

#### DESCRIPTIF

<b>DIMENSIONS</b> (L x H x P)	Récepteur	90 x 129 x 37 mm
	Module de transmission 4G DATA ECO	96 x 162 x 53 mm
	Carte relais	74 x 59 x 18 mm
<b>GESTION &amp; FONCTIONS</b>	Nombre max de télécommandes et Rozoh access	1000
	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés	✓
	Gestion des vacances scolaires	✓
	Gestion des accessoires par couleur	✓

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>ALIMENTATION</b>	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
	Module de transmission 4G vers carte relais	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
<b>CÂBLAGE</b>	Carte relais vers vers contrôle d'accès	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
	Module de transmission 4G vers contrôle d'accès	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
<b>ENVIRONNEMENT</b>	Indice protection récepteur HF	IP67



# L'INTERPHONIE



	<b>INTERPHONE VIDÉO 1 À 3 BOUTONS</b>	<b>INTERPHONE VIDÉO 4 À 20 BOUTONS SAILLIE</b>	<b>INTERPHONE VIDÉO 4 À 20 BOUTONS ENCASTRÉ</b>	<b>INTERPHONE VIDÉO À DÉFILEMENT DE NOMS</b>	<b>INTERPHONE AUDIO 1 BOUTON</b>	
REF.	R204-0001 R204-0101 R204-0102 R204-0103	R204-0201 R204-0202 R204-0203	R202-1004 R202-1008 R202-1012 R202-1016 R202-1020	R202-0004 R202-0008 R202-0012 R202-0016 R202-0020	R201-0001	R203-0001
POSE	ENCASTREMENT (option cadre saillie)	SAILLIE	ENCASTREMENT (option cadre saillie)	ENCASTREMENT (option cadre saillie)	ENCASTREMENT (option cadre saillie)	
NOMBRE DE BOUTONS / FICHES	1 à 3 BOUTONS	4 à 20 BOUTONS	4 à 20 BOUTONS	Option possible : jusqu'à 100	1 BOUTON	
AFFICHAGE DES NOMS	AFFICHEURS DIGITAUX	AFFICHEURS DIGITAUX	AFFICHEURS DIGITAUX	À DÉFILEMENT DE NOMS		
MISE EN RELATION	VIDÉO	VIDÉO	VIDÉO	VIDÉO	AUDIO	
FINITION	■ Inox	■ Anthracite	■ Inox	■ Inox	■ Inox	
	PAGES 32-33	PAGES 34-35	PAGES 36-37	PAGES 38-39	PAGES 40-41	

## CARACTÉRISTIQUES

### ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS

Lecteur de badges mains-libres	✓ AVEC ou SANS	✓ AVEC	✓ AVEC	✓ AVEC	
Clavier 12 touches rétro-éclairées	✓ AVEC ou SANS	✓ AVEC	✓ AVEC	✓ AVEC	

### MODES D'OUVERTURE DE L'ACCÈS

Badges proximité, mains-libres, sans contact, cartes type carte de crédit	✓	✓	✓	✓	
Ouverture depuis l'appli gratuite ROZOH ACCESS	✓	✓	✓	✓	✓

### ÉLÉMENTS DE CONFORMITÉ AUX RÉGLEMENTATIONS

Synthèse vocale	✓	✓	✓	✓	✓
Boucle auditive + Caméra vidéo + Picot touche «5» + Contraste touches	✓	✓	✓	✓	

## DIMENSIONS

Interphone (L x H x P)	135 x (185 min / 394 max) x 2,5 mm	(118 min / 225 max) x 400 max x 27 mm	(150 min / 260 max) x 445 x 2,5 mm	150 x 300 x 2,5 mm	88 x 180 x 4 mm
Cuve (L x H x P)	Voir notice		Voir notice	126 x 274 x 45 mm	68 x 160 x 40 mm

## À RACCORDER AVEC :

MODULE DE TRANSMISSION 4G ET MISES EN RELATION 10 ANS	R101-0009	R101-0009	R101-0009	R101-0011 Option R101-0105	R101-0009
CARTE RELAIS	R103-0001	R103-0001	R103-0001	R103-0001	R103-0001



## INTERPHONE VIDÉO

### 1 À 3 BOUTONS

#### GAMME INTERPHONE VIDÉO

	SANS clavier codé				✓ AVEC clavier codé		
	1 BOUTON	1 BOUTON	2 BOUTONS	3 BOUTONS	1 BOUTON	2 BOUTONS	3 BOUTONS
LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES	SANS	✓ AVEC lecteur de badges mains-libres			✓ AVEC lecteur de badges mains-libres		
RÉF.	R204-0001	R204-0101	R204-0102	R204-0103	R204-0201	R204-0202	R204-0203
DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone : 135 x 185 x 2,5 mm Cuve d'encastrement :	135 x 260 x 2,5 mm	135 x 320 x 2,5 mm		135 x 394 x 2,5 mm		
FINITION	■ Inox						
<b>ACCESSOIRES</b>							
Boîtier saillie	RÉF.	R801-0025	R801-0026	R801-0027	R801-0028		
	DIMENSIONS (L x H x P)	191,4 x 141,5 x 43 mm	266,5 x 141,5 x 43 mm	326,4 x 141,5 x 43 mm	400,4 x 141,5 x 30,5 mm		
Casquette	RÉF.	R801-0029	R801-0030	R801-0031	R801-0032		
	DIMENSIONS (L x H x P)	187 x 140,5 x 35 mm	262 x 140,5 x 35 mm	332 x 140,5 x 35 mm	396 x 140,5 x 35 mm		
FINITION ■ Inox							

## DESCRIPTIF

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
	Nombre max de codes	5 000
	Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000
	Boucle auditive	✓
GESTION & FONCTIONS	Compatible avec badges Mifare Desfire	✓
	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
	Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10
	Plages horaires d'affichage noms	✓
POSE	Gestion des accessoires par couleur	Selon modèle
	En encastrement	✓
	En saillie	En option
	Durée de la mise en relation	30 secondes à 10 minutes
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Clavier braille	Selon modèle
	Écran d'affichage	2 lignes 16 caractères
	Affichage	Rétro-éclairé
	Messages fonctionnels (appels en cours...)	Synthèse vocale
	Réglage niveau sonore	Sans démontage
	Renvoi automatique appel non abouti	✓

## À RACCORDER AVEC

**1 MODULE DE TRANSMISSION 4G**  
 prépayé 10 ans  
**R101-0009 (cf P.56)**

+

**1 CARTE RELAIS**  
**R103-0001 (cf P.58)**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement interphone	-20° à + 60°C
	Indice protection interphone	IP54

## DESRIPTIF

<b>ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS</b>	Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
	Nombre max de codes	5 000
	Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000
	Boucle auditive	✓
<b>GESTION &amp; FONCTIONS</b>	Compatible avec badges Mifare Desfire	✓
	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
	Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10
	Plages horaires d'affichage noms	✓
<b>POSE</b>	Gestion des accessoires par couleur	✓
	En saillie	✓
	Durée de la mise en relation	30 s à 10 min
<b>INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES</b>	Clavier braille	✓
	Écran d'affichage	2 lignes 16 caractères
	Affichage	Rétro-éclairé
	Messages fonctionnels (appels en cours...)	Synthèse vocale
	Réglage niveau sonore	Sans démontage
	Renvoi automatique appel non abouti	✓

## À RACCORDER AVEC

**1 MODULE DE  
TRANSMISSION 4G**  
prépayé 10 ans  
R101-0009 (cf P.56)

**1 CARTE RELAIS**  
R103-0001 (cf P.58)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>ALIMENTATION</b>	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
<b>ENVIRONNEMENT</b>	Température de fonctionnement interphone	-20° à + 60° C
	Indice protection interphone	IP54

Interphone vidéo 4 boutons R202-1004

Interphone vidéo 12 boutons R202-1012


- ✓ **AFFICHAGE DIGITAL DES NOMS**
- ✓ **LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES**
- ✓ **CLAVIER CODÉ**
- ✓ **POSE EN SAILLIE**
- ✓ **FINITION ANTHRACITE**

**INTERPHONE VIDÉO**

4 À 20 BOUTONS

VIDÉO    ERP    ROZOH.INFO    TEMPS RÉEL / DISTANCE

## GAMME INTERPHONE VIDÉO



NOMBRE DE BOUTONS	4 BOUTONS	8 BOUTONS	12 BOUTONS	16 BOUTONS	20 BOUTONS
<b>RÉF.</b>	R202-1004	R202-1008	R202-1012	R202-1016	R202-1020
<b>DIMENSIONS</b> (L x H x P)	Interphone : 118 x 400 x 27 mm	Interphone : 225 x 300 x 27 mm		Interphone : 225 x 400 x 27 mm	
	Cuve d'encastrement : Voir notice				
<b>FINITION</b>	■ Anthracite				



**+ PERSONNALISABLE** - cf P.12

- ✓ AFFICHAGE DIGITAL DES NOMS
- ✓ LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES
- ✓ CLAVIER CODÉ
- ✓ POSE EN ENCASTREMENT
- ✓ FINITION INOX



VIDÉO



ERP



ANTI-VANDALE



ROZOH.INFO



TEMPS RÉEL / DISTANCE

## INTERPHONE VIDÉO

### 4 À 20 BOUTONS

## GAMME INTERPHONE VIDÉO



NOTICE

NOMBRE DE BOUTONS	4 BOUTONS	8 BOUTONS	12 BOUTONS	16 BOUTONS	20 BOUTONS
RÉF.	R202-0004	R202-0008	R202-0012	R202-0016	R202-0020
DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone : 150 x 445 x 2,5 mm		Interphone : 260 x 445 x 2,5 mm		
	Cuve d'encastrement : Voir notice				
FINITION	■ Inox				
<b>ACCESSOIRES</b>					
Boîtier saillie	RÉF.	R801-0013	R801-0014		
	DIMENSIONS (L x H x P)	451,5 x 266,5 x 50 mm	451 x 266,5 x 50 mm		
	FINITION	■ Inox			
Casquette	RÉF.	R801-0015	R801-0016		
	DIMENSIONS (L x H x P)	447 x 156,5 x 35 mm	447 x 265,5 x 35 mm		
	FINITION	■ Inox			

## DESCRIPTIF

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
	Nombre max de codes	5 000
	Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000
	Boucle auditive	✓
GESTION & FONCTIONS	Compatible avec badges Mifare Desfire	✓
	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
	Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10
POSE	Plages horaires d'affichage noms	✓
	Gestion des accessoires par couleur	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	En encastrement	✓
	En saillie	En option
	Durée de la mise en relation	30 s à 10 min
	Clavier braille	✓
	Écran d'affichage	2 lignes 16 caractères
	Affichage	Rétro-éclairé
	Messages fonctionnels (appels en cours...)	Synthèse vocale
	Réglage niveau sonore	Sans démontage
	Renvoi automatique appel non abouti	✓

## À RACCORDER AVEC

**1 MODULE DE TRANSMISSION 4G**  
prépayé 10 ans

R101-0009 (cf P.56)



**1 CARTE RELAIS**

R103-0001 (cf P.58)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement interphone	-20° à + 60° C
	Indice protection interphone	IP54



Interphone vidéo à défilement de noms R201-0001

**+ PERSONNALISABLE** - cf P.12

- ✓ FAIBLE ENCOMBREMENT
- ✓ FAÇADE SUR CHARNIÈRE PIVOTANTE
- ✓ LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES
- ✓ CLAVIER CODÉ
- ✓ POSE EN ENCASTREMENT
- ✓ FINITION INOX



## INTERPHONE VIDÉO

### À DÉFILEMENT DE NOMS

## GAMME INTERPHONE VIDÉO



NOTICE

RÉF.	<b>R201-0001</b>
DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone : 150 x 300 x 2,5 mm
	Cuve d'encastrement : 126 x 274 x 45 mm
FINITION	■ Inox
<b>ACCESSOIRES</b>	
Boîtier saillie	RÉF. <b>R801-0007</b>
	DIMENSIONS (L x H x P) 305,5 x 155,5 x (en haut 67 / en bas 52,05) mm
	FINITION ■ Inox
Casquette	RÉF. <b>R801-0009</b>
	DIMENSIONS (L x H x P) 305,5 x 155,5 x 35 mm
	FINITION ■ Inox



## DESCRIPTIF

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Nombre max de fiches	100
	Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
	Nombre max de codes	5 000
	Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000
	Boucle auditive	✓
GESTION & FONCTIONS	Compatible avec badges Mifare Desfire	✓
	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
	Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10
POSE	Plages horaires d'affichage noms	✓
	Gestion des accessoires par couleur	✓
	Encastré	✓
	En saillie	En option
	Durée de la mise en relation	30 s à 10 min
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Clavier braille	✓
	Écran d'affichage	2 lignes 16 caractères
	Affichage	Rétro-éclairé
	Messages fonctionnels (appels en cours...)	Synthèse vocale
	Réglage niveau sonore	Sans démontage
	Renvoi automatique appel non abouti	✓

## À RACCORDER AVEC

**1 MODULE DE TRANSMISSION 4G**  
prépayé 10 ans

**R101-0011** (cf P.56)

*Fiche contact supplémentaire*  
**R101-0105**

+

**1 CARTE RELAIS**

**R103-0001** (cf P.58)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement interphone	-20° à + 60°C
	Indice protection interphone	IP54

Interphone audio 1 bouton R203-0001



- ✓ **INTÉGRATION FACILE DANS UN POTEAU**  
(88 MM DE LARGEUR)
- ✓ **IDÉAL POUR SÉCURISER UN BÂTIMENT TERTIAIRE OU INDUSTRIEL**
- ✓ POSE EN ENCASTREMENT
- ✓ FINITION INOX



AUDIO



ANTI-VANALE



ROZOH.INFO



TEMPS RÉEL / DISTANCE

## INTERPHONE AUDIO

### 1 BOUTON

## GAMME INTERPHONE AUDIO



NOTICE

<b>RÉF.</b>	<b>R203-0001</b>
<b>DIMENSIONS (L x H x P)</b>	Interphone : 88 x 180 x 4 mm Cuve d'encastrement : 68 x 160 x 40 mm
<b>FINITION</b>	■ Inox
<b>ACCESSOIRES</b>	
<b>Boîtier saillie</b> 	<b>RÉF.</b> <b>R801-0011</b>
	<b>DIMENSIONS (L x H x P)</b> 185 x 93 x (en haut 60 / en bas 40) mm
	<b>FINITION</b> ■ Inox

## DESCRIPTIF

<b>GESTION &amp; FONCTIONS</b>	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
	Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10
<b>POSE</b>	Nombre max de Rozoh Access	50 000
	En encastrement	✓
<b>INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES</b>	En saillie	En option
	Durée de la mise en relation	30 s à 10 min
	Clavier braille	✓
	Messages fonctionnels (appels en cours...)	Synthèse vocale
	Réglage niveau sonore	Sans démontage
	Renvoi automatique appel non abouti	✓

## À RACCORDER AVEC

**1 MODULE DE TRANSMISSION 4G**

R101-0009 (cf P.56)



**1 CARTE RELAIS**

R103-0001 (cf P.58)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>ALIMENTATION</b>	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
<b>ENVIRONNEMENT</b>	Température de fonctionnement interphone	-20° à + 60° C
	Indice protection interphone	IP54






**INTERPHONE VIDÉO  
1 À 3 BOUTONS**

**INTERPHONE VIDÉO  
4 À 20 BOUTONS  
SAILLIE**

**INTERPHONE VIDÉO  
4 À 20 BOUTONS  
ENCASTRÉ**

**INTERPHONE VIDÉO  
À DÉFILEMENT DE NOMS**

# CONTRÔLE D'ACCÈS

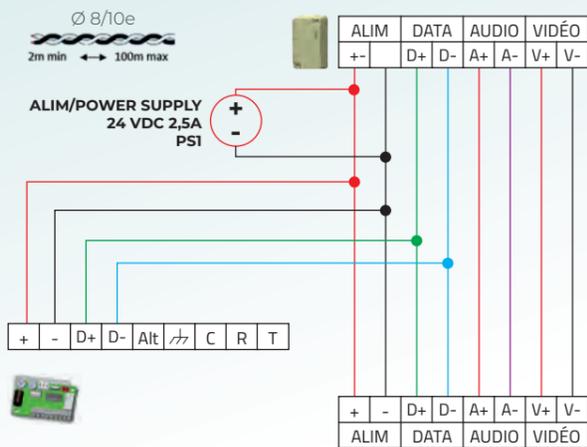

Module de transmission 4G  
vers carte relais

4 fils

Carte relais vers interphone


4 fils

Module de transmission 4G  
vers interphone

4 fils



**INTERPHONE AUDIO  
1 BOUTON**

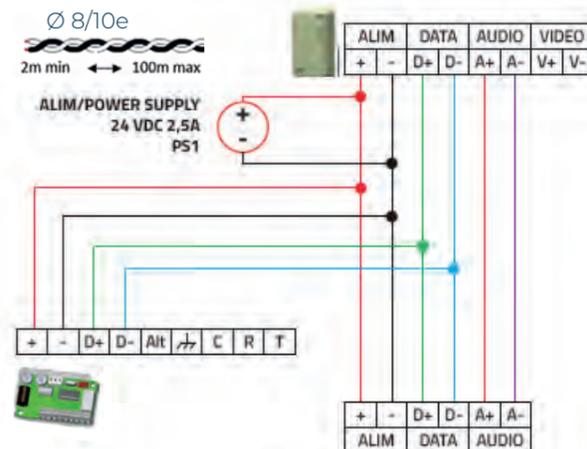

Module de transmission 4G  
vers carte relais

4 fils

Carte relais vers interphone

4 fils

Module de transmission 4G  
vers interphone

4 fils

## CLAVIER CODÉ

CLAVIER CODÉ +  
LECTEUR DE BADGES  
MAINS-LIBRES "SLIM"

P.46

CLAVIER CODÉ +  
LECTEUR DE BADGES  
MAINS-LIBRES

P.47

CLAVIER CODÉ

P.48

## LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES

P.49

## BOUTON POUSSOIR

P.50

## RÉCEPTEUR HF

P.51

## SCHÉMAS SIMPLIFIÉS & CÂBLAGE

P.52

# LE CONTRÔLE D'ACCÈS



**CLAVIER CODÉ "SLIM" AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES**

**CLAVIER CODÉ AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES**

**CLAVIER CODÉ**

**LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES**

**BOUTON POUSSOIR**

**RÉCEPTEUR HF (868 MHz)**

REF. **R302-1001** **R302-0001** **R302-0002** **R301-0001** **R304-0001 à 0004** **R303-0001**

POSE **SAILLIE** **ENCASTREMENT (option boîtier saillie)** **ENCASTREMENT (option boîtier saillie)** **ENCASTREMENT (option boîtier saillie)** **ENCASTREMENT (option boîtier saillie)**

FONCTION MAINS-LIBRES **✓** **✓** **✓** **✓** **✓**

NOMBRE MAX DE BADGES / TÉLÉCOMMANDES / ROZOH ACCESS (selon module de transmission) **50 000** **50 000** **50 000** **50 000** **50 000**

NOMBRE MAX. DE CODES (selon module de transmission) **5 000** **5 000** **5 000**

FINITION **■ Anthracite** **■ Inox** **■ Inox** **■ Inox** **■ Chrome Mat ■ Or □ Blanc ■ Anthracite**

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Compatibilité appli ROZOH ACCESS</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accès libre	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gestion jours fériés et vacances scolaires	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>PLAGES HORAIRES</b>	5/jour sur 365 jours					
Historique des événements	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatibilité badges Mifare Desfire concurrents	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## DIMENSIONS

<b>Produit (L x H x P)</b>	43 x 145 x 25,30 mm	120 x 250 x 2,5 mm	130 x 130 x 2,5 mm	130 x 130 x 2,5 mm	Bouton avec plaque : 33 x 50 x 3,5 mm Boîtier encastré : 81 x 81 x 8 mm Boîtier saillie : 43 x 145 x 26 mm	90 X 129 X 37 mm
<b>Cuve (L x H x P)</b>		101 x 220 x 37 mm	112,4 x 112,4 x 40 mm	112,4 x 112,4 x 40 mm		

## À RACCORDER AVEC :

<b>MODULE DE TRANSMISSION 4G : SOUSCRIPTION AU SERVICE DE GESTION À DISTANCE ET DE MISES EN RELATION</b>	<b>DATA ÉCO : R101-0006</b> (-1000 utilisateurs / + 500 codes) <b>ou DATA : R101-0007</b> (-50 000 utilisateurs / + 5 000 codes)	<b>DATA ÉCO : R101-0006</b> (-1000 utilisateurs / + 500 codes) <b>ou DATA : R101-0007</b> (-50 000 utilisateurs / + 5 000 codes)	<b>DATA ÉCO : R101-0006</b> (-1000 utilisateurs / + 500 codes) <b>ou DATA : R101-0007</b> (-50 000 utilisateurs / + 5 000 codes)	<b>DATA ÉCO : R101-0006</b> (-1000 utilisateurs / + 500 codes) <b>ou DATA : R101-0007</b> (-50 000 utilisateurs / + 5 000 codes)		
<b>CARTE RELAIS</b>	<b>R103-0001</b>	<b>R103-0001</b>	<b>R103-0001</b>	<b>R103-0001</b>	<b>R103-0001</b>	<b>R103-0001</b>



Clavier codé avec lecteur de badges mains-libres "SLIM" R302-1001

- ✓ IDÉAL POUR UNE INSTALLATION EN INTÉRIEUR
- ✓ TRÈS FAIBLE ENCOMBREMENT
- ✓ S'INSTALLE PARTOUT
- ✓ LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES
- ✓ CLAVIER CODÉ 12 TOUCHES
- ✓ POSE EN SAILLIE
- ✓ FINITION ANTHRACITE



NOTICE

### CLAVIER CODÉ "SLIM" AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES



ROZOH.INFO



TEMPS RÉEL / DISTANCE

### GAMME CLAVIER CODÉ "SLIM"

RÉF.	R302-1001
DIMENSIONS (L x H x P)	43 x 145 x 25,30 mm
FINITION	■ Anthracite

### DESCRIPTIF

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
	Nombre max de codes	5000 (selon modules de transmission)
	Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000 (selon modules de transmission)
GESTION & FONCTIONS	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
POSE	Gestion des accessoires par couleur	✓
	En saillie	✓

### À RACCORDER AVEC

**1 MODULE DE TRANSMISSION 4G**  
 DATA ECO ou DATA  
 R101-0006 ou R101-0007  
(cf P.57)

+

**1 CARTE RELAIS**  
 R103-0001 (cf P.58)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20° à +60°C
	Indice protection	IP54



Clavier codé avec lecteur de badges mains-libres R302-0001

**+ PERSONNALISABLE** - cf P.12

- ✓ IDÉAL POUR UNE INSTALLATION EN EXTÉRIEUR
- ✓ ASSORTI AUX INTERPHONES ENCASTRÉS
- ✓ IDÉAL POUR ÉQUIPER UNE PORTE ISOLÉE
- ✓ LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES
- ✓ CLAVIER CODÉ 12 TOUCHES
- ✓ POSE EN ENCASTREMENT
- ✓ FINITION INOX



NOTICE

### CLAVIER CODÉ AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES



ANTI-VANDALE



ROZOH.INFO



TEMPS RÉEL / DISTANCE

### GAMME CLAVIER CODÉ

RÉF.	R302-0001
DIMENSIONS (L x H x P)	Clavier codé : 120 x 250 x 2,5 mm Cuve d'encastrement : 101 x 220 x 37 mm
FINITION	■ Inox

### ACCESSOIRES

Boîtier saillie	RÉF. R801-0004
DIMENSIONS (L x H x P)	255,5 x 125,5 x 58,5 mm
FINITION	■ Inox

### DESCRIPTIF

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
	Nombre max de codes	5000 (selon modules de transmission)
	Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000 (selon modules de transmission)
GESTION & FONCTIONS	Clavier braille	✓
	Compatible avec badges Mifare Desfire	✓
	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
POSE	Gestion des accessoires par couleur	✓
	En encastrement	✓
	En saillie	En option

### À RACCORDER AVEC

**1 MODULE DE TRANSMISSION 4G**  
 DATA ECO ou DATA  
 R101-0006 ou R101-0007  
(cf P.57)

+

**1 CARTE RELAIS**  
 R103-0001 (cf P.58)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20° à +60°C
	Indice protection	IP54



Clavier codé R302-0002

- ✓ ASSORTI AUX INTERPHONES ENCASTRÉS
- ✓ IDÉAL POUR UNE PORTE ISOLÉE
- ✓ CLAVIER CODÉ 12 TOUCHES
- ✓ POSE EN ENCASTREMENT
- ✓ FINITION INOX



NOTICE



ANTI-VANDALE



ROZOH.INFO



TEMPS RÉEL / DISTANCE

## CLAVIER CODÉ

### GAMME CLAVIER CODÉ

RÉF.		R302-0002
DIMENSIONS (L x H x P)	Clavier codé :	130 x 130 x 2,5 mm
	Cuve d'encastrement :	112,4 x 112,4 x 40 mm
FINITION		■ Inox

### DESCRIPTIF

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
	Nombre max de codes	5000 (selon modules de transmission)
	Nombre max de Rozoh Access	50 000 (selon modules de transmission)
	Clavier braille	✓
GESTION & FONCTIONS	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
POSE	Gestion des accessoires par couleur	✓
	Encastrément	✓

### À RACCORDER AVEC

**1 MODULE DE TRANSMISSION 4G**  
 DATA ECO ou DATA  
R101-0006 ou R101-0007 (cf P.57)

+

**1 CARTE RELAIS**  
R103-0001 (cf P.58)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20° à +60°C
	Indice protection	IP54

- ✓ ASSORTI AUX INTERPHONES ENCASTRÉS
- ✓ IDÉAL POUR UNE PORTE ISOLÉE
- ✓ LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES
- ✓ POSE EN ENCASTREMENT
- ✓ FINITION INOX



Lecteur de badges mains-libres R301-0001



NOTICE



ANTI-VANDALE



ROZOH.INFO



TEMPS RÉEL / DISTANCE

## LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES

### GAMME CLAVIER CODÉ

RÉF.		R301-0001
DIMENSIONS (L x H x P)	Lecteur:	130 x 130 x 2,5 mm
	Boîtier seul :	112,4 x 112,4 x 40 mm
FINITION		■ Inox

### ACCESSOIRES

Boîtier saillie	RÉF.	R801-0001
	DIMENSIONS (L x H x P)	130 x 130 x 40 mm
	FINITION	■ Inox

### DESCRIPTIF

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000 (selon modules de transmission)
	Compatible avec badges Mifare Desfire	✓
GESTION & FONCTIONS	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
POSE	Gestion des accessoires par couleur	✓
	Encastrément	✓
	En saillie	En option

### À RACCORDER AVEC

**1 MODULE DE TRANSMISSION 4G**  
 DATA ECO ou DATA  
R101-0006 ou R101-0007 (cf P.57)

+

**1 CARTE RELAIS**  
R103-0001 (cf P.58)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20° à +60°C
	Indice protection	IP54

Bouton poussoir de sortie, seul, en encastré ou en saillie R304-0001 à 0004



- ✓ AVEC ET SANS CONTACT
- ✓ TEMPS D'OUVERTURE RÉGLABLE
- ✓ 2 TONALITÉS DE BUZZER AU CHOIX
- ✓ COULEUR DE RÉTROÉCLAIRAGE PERSONNALISABLE
- ✓ POSE EN ENCASTREMENT
- ✓ PLUSIEURS FINITIONS



NOTICE

## BOUTON POUSSOIR



ANTI-VANDALE



ERP

## GAMME BOUTON POUSSOIR

	1 BOUTON POUSSOIR SANS CONTACT	Boîtier saillie	Boîtier encastré	PACK COMPLET : 1 Bouton poussoir sans contact + 1 boîtier encastré + 1 boîtier saillie
<b>DIMENSIONS (L x H)</b>	33 x 50 x 3,5 mm	43 x 145 mm	81 x 81 mm	-
<b>FINITION</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> Chrome Mat	<a href="#">R304-0001</a>	<a href="#">R801-0017</a>	<a href="#">R801-0018</a>	<a href="#">R304-0101</a>
<input checked="" type="checkbox"/> Or	<a href="#">R304-0002</a>	<a href="#">R801-0019</a>	<a href="#">R801-0020</a>	<a href="#">R304-0102</a>
<input type="checkbox"/> Blanc	<a href="#">R304-0003</a>	<a href="#">R801-0021</a>	<a href="#">R801-0022</a>	<a href="#">R304-0103</a>
<input checked="" type="checkbox"/> Anthracite	<a href="#">R304-0004</a>	<a href="#">R801-0023</a>	<a href="#">R801-0024</a>	<a href="#">R304-0104</a>

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>ALIMENTATION</b>	Préconisée (non incluse)	12V 3A / 24V 1,5A
	Capteur infrarouge	✓
	Temporisation réglable	0,2 à 60 sec.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Signal d'état lumineux	8 couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, turquoise, bleu, rose
	Signal d'état sonore	2 tonalités
	Braille	✓
<b>ENVIRONNEMENT</b>	Température de fonctionnement	-20° à + 60°C
	Indice protection	IP54

- ✓ INSTALLATION RAPIDE
- ✓ POSSIBILITÉ DE DÉPORTER UNE ANTENNE ACTIVE
- ✓ RÉCEPTEUR HF AVEC ANTENNE INTÉGRÉE
- ✓ POSE EN EXTÉRIEUR

Récepteur HF R303-0001



NOTICE

## RÉCEPTEUR HF AVEC ANTENNE INTÉGRÉE



ERP



ROZOH.INFO



TEMPS RÉEL / DISTANCE

## GAMME RÉCEPTEUR HF

<b>RÉF.</b>	<a href="#">R303-0001</a>
<b>DIMENSIONS (L x H x P)</b>	Récepteur avec son boîtier fermé : 90 x 129 x 37 mm

## DESCRIPTIF

<b>ÉQUIPEMENT</b>	Nombre max de télécommandes et Rozoh Access	50 000 (selon modules de transmission)
<b>CONTRÔLE D'ACCÈS</b>	Fréquence	868 MHz
	Rolling code	✓
	Plages horaires d'accès libre	✓
<b>GESTION &amp; FONCTIONS</b>	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
	Gestion des accessoires par couleur	✓
<b>POSE</b>	En extérieur	✓

## À RACCORDER AVEC

**1 MODULE DE TRANSMISSION 4G**  
 DATA ECO ou DATA  
[R101-0006](#) ou [R101-0007](#)  
 (cf P.57)

+

**1 CARTE RELAIS**  
[R103-0001](#) (cf P.58)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>ALIMENTATION</b>	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
<b>ENVIRONNEMENT</b>	Température de fonctionnement	-20° à + 60°C
	Indice protection	IP67

## SCHÉMAS SIMPLIFIÉS & CÂBLAGE




**CLAVIER CODÉ  
AVEC LECTEUR  
DE BADGES  
MAINS-LIBRES  
« SLIM »**

**CLAVIER CODÉ  
AVEC LECTEUR  
DE BADGES  
MAINS-LIBRES**

**CLAVIER CODÉ**

**LECTEUR  
DE BADGES  
MAINS-LIBRES**

**RÉCEPTEUR  
HF**

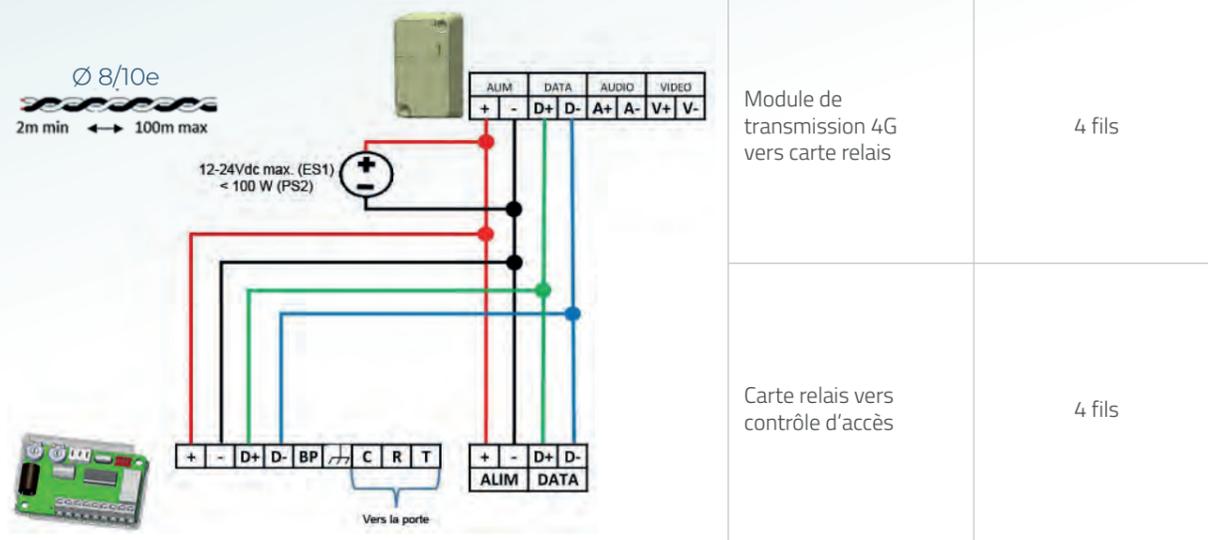

Module de  
transmission 4G  
vers carte relais


4 fils

Carte relais vers  
contrôle d'accès

4 fils



### BOUTON POUSSOIR

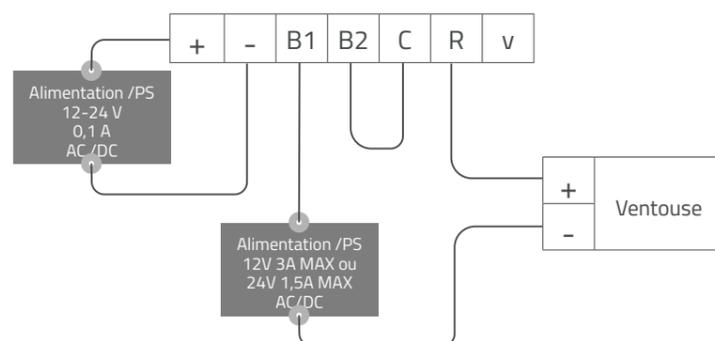

# ACCESSOIRES

## BADGES ET TÉLÉCOMMANDES

BADGES TYPE CARTE DE CRÉDIT P.54

BADGES ÉLECTRONIQUES DE PROXIMITÉ P.54

BADGES ÉLECTRONIQUES MAINS-LIBRES MIFARE DESFIRE P.55

TÉLÉCOMMANDES 4 CANAUX BI-TECHNOLOGIE MIFARE DESFIRE P.55

## PROGRAMMATEUR USB P.55

## MODULES DE TRANSMISSION 4G

POUR INTERPHONIE P.56

POUR CONTRÔLE D'ACCÈS P.57

## CARTE RELAIS P.58

## ANTENNES P.58

## BOÎTIERS SAILLIE ET CASQUETTES P.59

**+ PERSONNALISEZ TOUS VOS BADGES ET TÉLÉCOMMANDES - cf P.12**

Badge 1 face ROZOH  
+ 1 face blanche personnalisable en série  
R402-0004



- ✓ PERSONNALISATION SUR DEMANDE
- ✓ MIFARE DESFIRE

**BADGES TYPE CARTE DE CRÉDIT**

GAMME BADGES TYPE CARTE DE CRÉDIT	1 FACE ROZOH + 1 FACE BLANCHE NON PERSONNALISABLE	1 FACE BLANCHE NON PERSONNALISABLE + 1 FACE PERSONNALISABLE EN SÉRIE	2 FACES PERSONNALISABLES EN SÉRIE	1 FACE ROZOH + 1 FACE PERSONNALISABLE EN SÉRIE
RÉF.	R402-0001	R402-0002	R402-0003	R402-0004
COLISAGE	20			
DIMENSIONS (L x H)	85 x 55 mm			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20° à + 70°C		
	Indice protection	IP68		

Badges électroniques de proximité  
R401-0001 à R401-0005



- ✓ ERGONOMIQUE ET ROBUSTE
- ✓ MIFARE DESFIRE
- ✓ INSERT INOX GRAVÉ

**BADGES ÉLECTRONIQUES DE PROXIMITÉ**

GAMME BADGES ÉLECTRONIQUES DE PROXIMITÉ	Noir	Bleu	Vert	Rouge	Gris
RÉF.	R401-0001	R401-0002	R401-0003	R401-0004	R402-0005
COLISAGE	20				
DIMENSIONS (L x H)	41 x 64,7 mm				
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20° à + 70°C			
	Indice protection	IP68			
	Indice résistance aux chocs mécaniques	IK08			

Badges électroniques mains-libres  
R403-0001 à R403-0003



- ✓ PERMET L'OUVERTURE À DISTANCE RAYON DE 1 M
- ✓ MIFARE DESFIRE MÉMOIRE 1KO
- ✓ INSERT ALU GRAVÉ

**BADGES ÉLECTRONIQUES MAINS-LIBRES MIFARE DESFIRE**

GAMME BADGES ÉLECTRONIQUE MAINS-LIBRES	Noir	Bleu	Vert
RÉF.	R403-0001	R403-0002	R403-0003
COLISAGE	10		
DIMENSIONS (L x H x P)	44 x 71 x 11 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
ALIMENTATION	Fournie avec 1 pile CR 2032		
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20° à + 60°C	
	Température de stockage	0° à + 35°C	
	Indice protection	IP50	

Télécommandes 4 canaux  
R404-0001 à R404-0003



- ✓ INTÈGRE LES DEUX TECHNOLOGIES : UTILISATION EN BADGE OU TÉLÉCOMMANDE
- ✓ TECHNOLOGIE HF 868 MHZ
- ✓ MIFARE DESFIRE MÉMOIRE 1KO
- ✓ INSERT ALU GRAVÉ

**TÉLÉCOMMANDES 4 CANAUX BI-TECHNOLOGIE MIFARE DESFIRE**

GAMME TÉLÉCOMMANDES 4 CANAUX	Noir	Bleu	Vert
RÉF.	R404-0001	R404-0002	R404-0003
COLISAGE	10		
DIMENSIONS (L x H x P)	44 x 71 x 11 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
ALIMENTATION	Fournie avec 1 pile CR 2032		
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	0° à + 60°C	
	Température de stockage	0° à + 35°C	
	Indice protection	IP50	

Programmeur USB  
R801-0101




- ✓ PROGRAMME TOUS LES BADGES ET TÉLÉCOMMANDES SUR LE SITE ROZOH.INFO
- ✓ COMPATIBLE WINDOWS ET MAC OS
- ✓ POUR BADGES, TÉLÉCOMMANDES ET BADGES TYPE CARTE DE CRÉDIT

**PROGRAMMATEUR USB**

GAMME PROGRAMMATEUR USB	R801-0101	
RÉF.	R801-0101	
COLISAGE	10	
DIMENSIONS (L x H x P)	89 x 180 x 24 mm	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
ALIMENTATION	Par le port USB	
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20° à + 50°C
	Température de stockage	-20° à + 70°C

Modules de transmission 4G interphonie  
R101-0009 et R101-0011

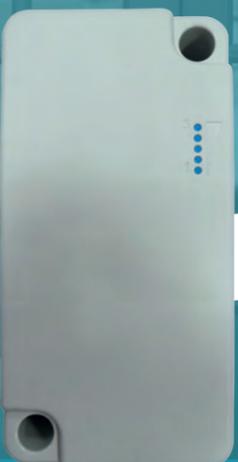

**✓ INTERPHONIE**

INSTALLATION RAPIDE

SANS ABONNEMENT

POUR TOUS LES TYPES D'ACCÈS

**MODULE DE TRANSMISSION 4G**

Modules de transmission 4G contrôle d'accès  
R101-0006 et R101-0007



**✓ CONTRÔLE D'ACCÈS**

INSTALLATION RAPIDE

SANS ABONNEMENT

POUR TOUS LES TYPES D'ACCÈS

**MODULE DE TRANSMISSION 4G**

## GAMME MODULES DE TRANSMISSION 4G INTERPHONIE



NOTICE

POUR INTERPHONE	À BOUTONS ✓	À DÉFILEMENT ✓
RÉF.	R101-0009	R101-0011
Ajout d'une fiche supplémentaire	-	R101-0105
DIMENSIONS (L x H x P)	90 x 183 x 72,5 mm	

**+ INCLUS DATA AUDIO/VIDÉO ILLIMITÉE PENDANT 10 ANS**

### DESCRIPTIF

GESTION & FONCTIONS	À BOUTONS ✓	À DÉFILEMENT ✓
Nombre max de codes	5 000	5 000
Nombre d'accessoires	50 000	50 000
Plages horaires d'accès libre	✓	✓
Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours	5/jour sur 365 jours
Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓	✓
Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton / fiche	Jusqu'à 10	Jusqu'à 10

### À RACCORDER AVEC

**1 CARTE RELAIS**

R103-0001 (cf P.58)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>ALIMENTATION</b>	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
<b>CABLÂGE</b>	Module de transmission 4G vers carte relais	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
	Carte relais vers interphone	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
	Module de transmission 4G vers interphone	4 fils - ø8/10e - Max 100 m

## GAMME MODULES DE TRANSMISSION 4G CONTRÔLE D'ACCÈS



NOTICE



NOTICE

POUR CONTRÔLE D'ACCÈS	DATA ÉCO ✓	DATA ✓
RÉF.	R101-0006	R101-0007
DIMENSIONS (L x H x P)	96 x 162 x 53 mm	90 x 183 x 72,5 mm

**+ INCLUS DATA ILLIMITÉE PENDANT 10 ANS**

### DESCRIPTIF

GESTION & FONCTIONS	DATA ÉCO ✓	DATA ✓
Nombre max de codes	500	5 000
Nombre d'accessoires	1 000	50 000
Plages horaires d'accès libre	✓	✓
Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours	5/jour sur 365 jours
Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓	✓

### À RACCORDER AVEC

**1 CARTE RELAIS**

R103-0001 (cf P.58)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>ALIMENTATION</b>	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
<b>CABLÂGE</b>	Module de transmission 4G vers carte relais	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
	Carte relais vers interphone	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
<b>ENVIRONNEMENT</b>	Indice protection	IP54

Carte relais R103-0001



- ✓ **JUSQU'À 4 CARTES PAR MODULE DE TRANSMISSION 4G**
- ✓ **SOLUTION ULTRA ÉCONOMIQUE POUR PILOTER PLUSIEURS PORTES**

## CARTE RELAIS


### GAMME CARTE RELAIS

<b>RÉF.</b>	<b>R103-0001</b>
<b>DIMENSIONS (L x H x P)</b>	74 x 59 x 18 mm

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>ALIMENTATION</b>	12 à 24 VDC 100mA
<b>ENVIRONNEMENT</b>	Température de fonctionnement interphone Indice protection
	-10° à +45°C IP40
<b>TEMPORISATION DE RETARD</b>	De 0 à 90 sec. (environ)
<b>TEMPORISATION D'OUVERTURE</b>	De 0,2 à 60 sec. (environ) 1 carte = 1 accès ou 1 alerte

### SCHÉMA SIMPLIFIÉ & CÂBLAGE

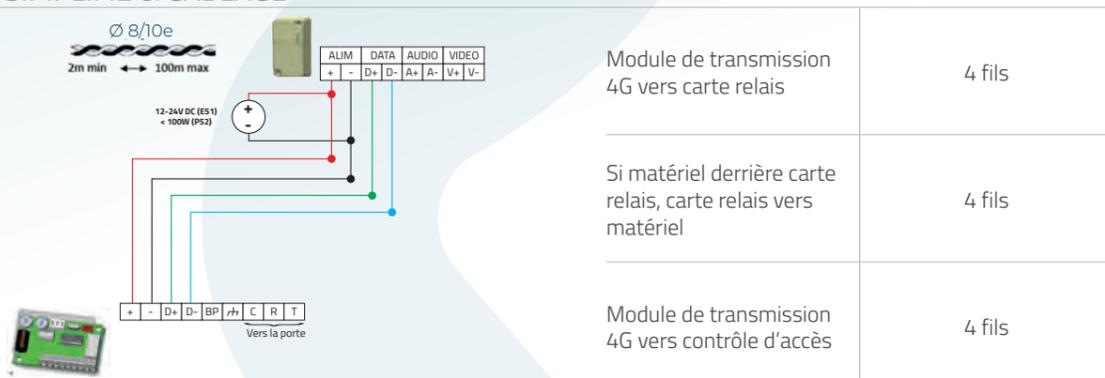

Antenne pour module 4G-IP R801-0103



## ANTENNE POUR MODULE 4G-IP

### GAMME ANTENNE POUR MODULE

<b>RÉF.</b>	<b>R801-0103</b>
-------------	------------------

Antenne déportée HF R801-0102



## ANTENNE DÉPORTÉE HF

### GAMME ANTENNE DÉPORTÉE HF

<b>RÉF.</b>	<b>R801-0102</b>
<b>DIMENSIONS (L x H x P)</b>	46 x 180 x 66 mm

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>ENVIRONNEMENT</b>	Indice protection interphone	IP55
----------------------	------------------------------	------



## BOÎTIERS SAILLIE

### GAMME CONTRÔLE D'ACCÈS

	RÉF.	DIMENSIONS (L x H x P)	FINITION
Boîtier saillie pour lecteur de badges mains-libres (R301-0001)	<b>R801-0001</b>	130 x 130 x 40 mm	■ Inox
Boîtier saillie pour clavier codé avec lecteur de badges (R302-0001)	<b>R801-0004</b>	255,5 x 125,5 x 58,5 mm	

### GAMME INTERPHONIE

	RÉF.	DIMENSIONS (L x H x P)	FINITION
Boîtier saillie pour interphone vidéo à défilement (R201-0001)	<b>R801-0007</b>	305,5 x 155,5 x 67-52,05 mm	■ Inox
Boîtier saillie pour interphone audio 1 bouton (R203-0001)	<b>R801-0011</b>	185 x 93 x 60-40 mm	
Boîtier saillie pour interphone vidéo 4 boutons (R202-0004)	<b>R801-0013</b>	451,5 x 266,5 x 50 mm	
Boîtier saillie pour interphone vidéo 8 à 20 boutons (R202-0008 à R202-0020)	<b>R801-0014</b>	451 x 266,5 x 50 mm	
Boîtier saillie pour interphone vidéo 1 bouton sans lecteur de badges mains-libres (R204-0001)	<b>R801-0025</b>	191,4 x 141,5 x 43 mm	
Boîtier saillie pour interphone vidéo 1 bouton avec lecteur de badges mains-libres (R204-0101)	<b>R801-0026</b>	266,5 x 141,5 x 43 mm	
Boîtier saillie pour interphone vidéo 2 et 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres (R204-0102 et R204-0103)	<b>R801-0027</b>	326,4 x 141,5 x 43 mm	
Boîtier saillie pour interphone vidéo 1, 2, 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé (R204-0201 à R204-0203)	<b>R801-0028</b>	400,4 x 141,5 x 30,5 mm	



## CASQUETTES

### GAMME INTERPHONIE

	RÉF.	DIMENSIONS (L x H x P)	FINITION
Casquette pour interphone vidéo à défilement (R201-0001)	<b>R801-0009</b>	305,5 x 155,5 x 35 mm	■ Inox
Casquette pour interphone vidéo 4 boutons (R202-0004)	<b>R801-0015</b>	447 x 156,5 x 35 mm	
Casquette pour interphone vidéo 8 à 20 boutons (R202-0008 à R202-0020)	<b>R801-0016</b>	447 x 265,5 x 35 mm	
Casquette pour interphone vidéo 1 bouton sans lecteur de badges mains-libres (R204-0001)	<b>R801-0029</b>	187 x 140,5 x 35 mm	
Casquette pour interphone 1 vidéo bouton avec lecteur de badges mains-libres (R204-0101)	<b>R801-0030</b>	262 x 140,5 x 35 mm	
Casquette pour interphone vidéo 2 et 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres (R204-0102 et R204-0103)	<b>R801-0031</b>	332 x 140,5 x 35 mm	
Casquette pour interphone vidéo 1, 2, 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé (R204-0201 à R204-0203)	<b>R801-0032</b>	396 x 140,5 x 35 mm	



## + ARMOIRE À CLÉS COMMUNICANTE

✓ **OUVERTURE AUX PERSONNES AUTORISÉES**

✓ **GESTION EN TEMPS RÉEL ET À DISTANCE SUR NOTRE PLATEFORME GRATUITE ORGANIGRAMME.INFO**

✓ **RACCORDEMENT POSSIBLE D'UN MODULE ADDITIONNEL DE 248 TROUSSEAUX MAX**

Armoire à clé communicante R601-0001

## DESCRIPTIF

<b>GESTION &amp; FONCTIONS</b>	Nombre max codes / badges	12000
	Nombre d'armoires additionnelles possibles	7
	Autonomie alimentation de secours (super CAPA*)	1h
	Alerte technique	✓
	Nombre de trousseaux max pour module principal	24
	Nombre de trousseaux max pour module additionnel	32
<b>INSTALLATION</b>	Stockage évènements horodatés	3 mois
	Module 4G intégré au module principal	✓
	Possibilité de déporter une antenne	✓
<b>ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS</b>	Lecteur compatible Mifare	✓

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS</b>	Lecteur compatible Mifare	✓
<b>ENVIRONNEMENT</b>	Température de fonctionnement	0°C à +45°C
	Indice protection	IP20

\*Sans maintenance, charge complète en 1 heure.


## GAMME ARMOIRE À CLÉS



<b>ARMOIRE À CLÉS MODULE PRINCIPAL</b> avec 1 écran tactile 7 pouces + 1 lecteur de proximité Mifare + 1 module de transmission 4G avec synchronisation des données illimitées 12 ans + 1 programmeur + 1 boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare (R401-0104) + 1 marqueur + 1 alimentation 15V	<b>RÉF.</b>	<b>R601-0001</b>
	<b>DIMENSIONS</b> (L x H x P)	Armoire principale : 390 x 660 x 140 mm
	<b>POIDS</b> (Kg)	Armoire principale : 24 kg
<b>ARMOIRE À CLÉS MODULE ADDITIONNEL</b> à connecter à une armoire principale (R601-0001) + 1 boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare (R401-0104)	<b>RÉF.</b>	<b>R601-0002</b>
	<b>POIDS</b> (Kg)	Module additionnel : 20 kg

## PORTE-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE – ETIKTRONIK

 BOÎTE DE 30 PORTE-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE	<b>RÉF.</b>	<b>R401-0101</b>
	<b>FINITION</b>	■ Bleue
 BOÎTE DE 30 PORTE-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE	<b>RÉF.</b>	<b>R401-0102</b>
	<b>FINITION</b>	■ Rouge
 BOÎTE DE 30 PORTE-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE	<b>RÉF.</b>	<b>R401-0103</b>
	<b>FINITION</b>	■ Verte
BOÎTE DE 30 PORTE-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE (10 bleus, 10 rouges, 10 verts)	<b>RÉF.</b>	<b>R401-0104</b>
	<b>FINITION</b>	■ Bleue ■ Rouge ■ Verte

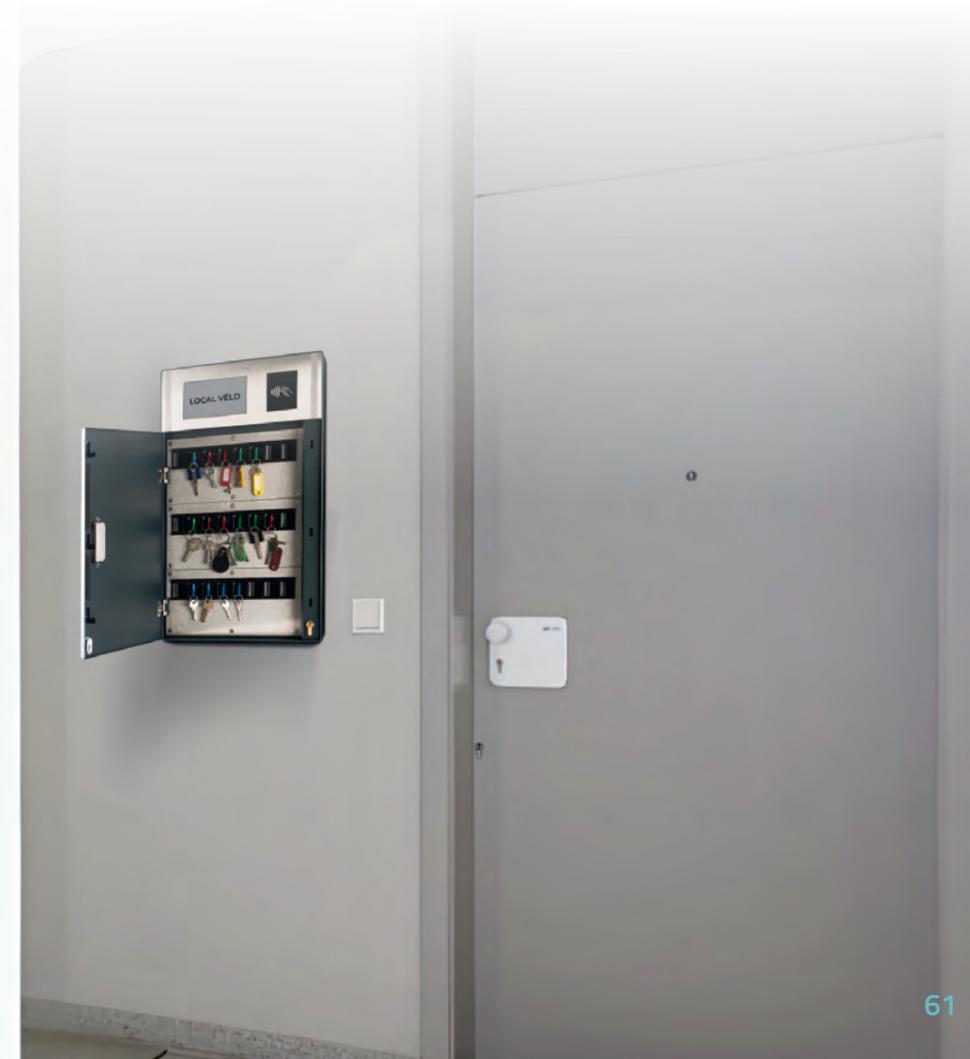



**kibolt**  
DES SOLUTIONS  
INNOVANTES  
**POUR SÉCURISER  
VOS ACCÈS !**



**kibolt**

propose des  
solutions pour

**SÉCURISER**

toutes

les portes et

**CONTRÔLER**

les accès de  
vos bâtiments.

**kibolt**  
SMART

LA SOLUTION CLÉ ET CYLINDRE

Une clé **intelligente** et **incopiable** pour tous vos accès, conçue pour ouvrir uniquement les portes autorisées.

+	+	+
<p><b>INCOPIABLE</b> - Technologie <b>MIFARE PLUS</b></p>	<p><b>UNE CLÉ</b> pour ouvrir <b>TOUTES</b> les portes équipées du cylindre.</p>	<p>Compatible avec le <b>lecteur</b> <b>ROZOH</b> <b>MIFARE</b></p>
+	+	+
<p>DISPONIBLE en <b>6 COULEURS</b></p>		<p>Conçue pour des <b>CENTAINES</b> <b>DE MILLIERS</b> d'ouvertures / fermetures</p>

**kibolt**  
HOME

LA SERRURE MULTIPOINTS CONNECTÉE

Un dispositif conçu pour veiller sur votre famille et votre domicile, même à distance, tout en offrant une protection contre les intrusions et les cambriolages

+	+	+
<p>S'ADAPTE À <b>TOUTES</b> LES PORTES</p>	<p><b>COMPATIBLE</b> avec les <b>INTERPHONES</b> <b>ROZOH</b></p>	<p>Serrure multipoints connectée 4G et wifi pour une <b>GESTION À DISTANCE</b> ET <b>EN TEMPS RÉEL</b></p>



Kibolt permet de gérer toutes les  
**AUTORISATIONS D'ACCÈS À DISTANCE**,  
via notre **outil de gestion sécurisé et gratuit** :

[WWW.ROZOH.INFO](http://WWW.ROZOH.INFO)

Clé électronique Kibolt Smart KCLE-0102-02



Cylindre traversant 2 côtés clé KCYL-3030L-02



PRÉSENTATION NOTICE


- ✓ **UNE CLÉ POUR OUVRIR TOUTES LES PORTES ÉQUIPÉES DU CYLINDRE**
- ✓ **CONÇUE POUR DES CENTAINES DE MILLIERS D'OUVERTURES / FERMETURES**
- ✓ **INCOPIABLE TECHNOLOGIE MIFARE DESFIRE**
- ✓ **GESTION GRATUITE À DISTANCE SUR WWW.ROZOH.INFO**

## KIBOLT SMART



ROZOH.INFO

## GAMME CYLINDRE ÉLECTRONIQUE

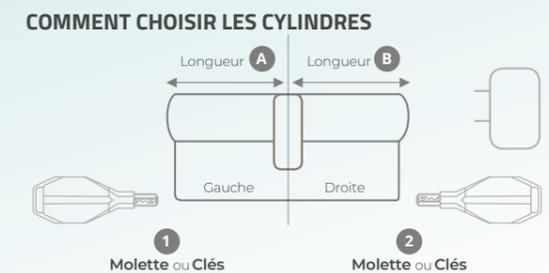


LES 1/2 CYLINDRES « clé »		LES CYLINDRES TRAVERSANTS CLÉ/CLÉ	
1/2 CYLINDRES « clé »	Taille en mm	CYLINDRES TRAVERSANTS « clé / clé »	Taille en mm
KCYL-3000D-02	30	KCYL-3030L-02	30-30
KCYL-3500D-02	35	KCYL-3035L-02	30-35
KCYL-4000D-02	40	KCYL-3040L-02	30-40
KCYL-4500D-02	45	KCYL-3045L-02	30-45
KCYL-5000D-02	50	KCYL-3050L-02	30-50
KCYL-5500D-02	55	KCYL-3055L-02	30-55
KCYL-6000D-02	60	KCYL-3060L-02	30-60
KCYL-6500D-02	65	KCYL-3065L-02	30-65
KCYL-7000D-02	70	KCYL-3070L-02	30-70
KCYL-7500D-02	75	KCYL-3075L-02	30-75
KCYL-8000D-02	80	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-3550B-02	35-50	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-3565B-02	35-65	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-3570B-02	35-70	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-3580B-02	35-80	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-4030B-02	40-30	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-4035B-02	40-35	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-4040B-02	40-40	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-4045B-02	40-45	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-4050B-02	40-50	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-4055B-02	40-55	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-4060B-02	40-60	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-4065B-02	40-65	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-4070B-02	40-70	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-4075B-02	40-75	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-4080B-02	40-80	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-4530B-02	45-30	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-4535B-02	45-35	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-4540B-02	45-40	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-4545B-02	45-45	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-4550B-02	45-50	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-4555B-02	45-55	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-4560B-02	45-60	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-4565B-02	45-65	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-4570B-02	45-70	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-4575B-02	45-75	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-4580B-02	45-80	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-5030B-02	50-30	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-5035B-02	50-35	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-5040B-02	50-40	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-5045B-02	50-45	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-5050B-02	50-50	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-5055B-02	50-55	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-5060B-02	50-60	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-5065B-02	50-65	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-5070B-02	50-70	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-5075B-02	50-75	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-5080B-02	50-80	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-5530B-02	55-30	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-5535B-02	55-35	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-5540B-02	55-40	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-5545B-02	55-45	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-5550B-02	55-50	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-5555B-02	55-55	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-5560B-02	55-60	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-5565B-02	55-65	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-5570B-02	55-70	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-5575B-02	55-75	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-5580B-02	55-80	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-6030B-02	60-30	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-6035B-02	60-35	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-6040B-02	60-40	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-6045B-02	60-45	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-6050B-02	60-50	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-6055B-02	60-55	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-6060B-02	60-60	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-6065B-02	60-65	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-6070B-02	60-70	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-6075B-02	60-75	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-6080B-02	60-80	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-6530B-02	65-30	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-6535B-02	65-35	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-6540B-02	65-40	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-6545B-02	65-45	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-6550B-02	65-50	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-6555B-02	65-55	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-6560B-02	65-60	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-6565B-02	65-65	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-6570B-02	65-70	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-6575B-02	65-75	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-6580B-02	65-80	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-7030B-02	70-30	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-7035B-02	70-35	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-7040B-02	70-40	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-7045B-02	70-45	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-7050B-02	70-50	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-7055B-02	70-55	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-7060B-02	70-60	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-7065B-02	70-65	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-7070B-02	70-70	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-7075B-02	70-75	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-7080B-02	70-80	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-7530B-02	75-30	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-7535B-02	75-35	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-7540B-02	75-40	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-7545B-02	75-45	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-7550B-02	75-50	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-7555B-02	75-55	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-7560B-02	75-60	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-7565B-02	75-65	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-7570B-02	75-70	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-7575B-02	75-75	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-7580B-02	75-80	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-8030B-02	80-30	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-8035B-02	80-35	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-8040B-02	80-40	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-8045B-02	80-45	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-8050B-02	80-50	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-8055B-02	80-55	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-8060B-02	80-60	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-8065B-02	80-65	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-8070B-02	80-70	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-8075B-02	80-75	KCYL-3080L-02	30-80
KCYL-8080B-02	80-80	KCYL-3080L-02	30-80

## GAMME CLÉ ÉLECTRONIQUE

**DIMENSIONS**  
(L x H x P)

87 x 32 x 10 mm

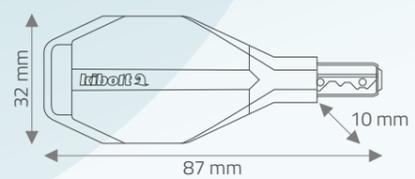

RÉF.	KCLE-0101-02	KCLE-0102-02	KCLE-0103-02	KCLE-0104-02	KCLE-0105-02	KCLE-0108-02
<b>FINITION</b>	■ Noir	■ Bleu*	■ Rouge*	■ Vert*	■ Jaune*	■ Ivoire

\* Coloris bleu, rouge, vert et jaune, disponibles à partir d'octobre 2025

## ACCESSOIRE

Programmateurs  
USB Kiprogr®



RÉF. KPRO-0001-02

## DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>GESTION &amp; FONCTIONS</b>	Nombre de cylindres autorisés par clé	1000
	Numéro unique gravé sur l'insert métal (9 chiffres)	✓
	Remplacement d'une clé par une autre	✓
	Interdiction d'une clé par une autre	✓
	Utilisation comme une « Clépass »	✓
	Compatibilité tous cylindres Kibolt	✓
	Utilisation sur les lecteurs de proximité	✓
	Reconnaissance automatique Formes et Couleurs	✓
	Autorisations identiques à Rozoh	✓
	Mises à jour avec le mini programmeur USB Kiprogr®	✓
<b>INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES</b>	Durée de vie de la pile (CR 1632) - fournie	5 ans
	Accès facile pile	✓
	Garantie matériel (hors pile)	3 ans
<b>ENVIRONNEMENT</b>	Température de fonctionnement	-25 °C à +65 °C
	Indice protection	IP67

## DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>GESTION &amp; FONCTIONS</b>	Nombre de cylindres autorisés par clé	Illimité	
	Numéro unique gravé sur l'insert métal (9 chiffres)	✓	
	Outil de gestion (pour les gestionnaires)	www.rozoh.info	
	Remplacement d'un cylindre par un autre sans incidence sur « l'organigramme » (avec le programmeur de cylindre)	✓	
	Mise à jour avec la clé Kibolt	✓	
	Historique des entrées	✓	
	Gestion des plages horaires, dates et jours fériés	✓	
	<b>SÉCURITÉ</b>	Haute résistance au perçage	✓
		Incrochetable (canon sans goupille ni rotor)	✓
		Système de cryptage permanent	✓
<b>USAGE</b>	Sans maintenance	✓	
	Sans câblage électrique	✓	
	Alimentation par la clé	✓	
	Nombre de manœuvres garanties	100 000	
<b>ENVIRONNEMENT</b>	Sortie libre	✓	
	Garantie matériel	3 ans	
	Température de fonctionnement	-25 °C à +65 °C	
	Indice protection	IP54	





## MAIRIE PLUSIEURS ACCÈS INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

### FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- ✓ Les télécommandes ouvrent l'accès principal, la porte de service et la porte de parking.
- ✓ Les visiteurs ont accès à la mairie librement sur une plage horaire déterminée.
- ✓ Les associations disposent de codes d'accès temporaires.
- ✓ Les prestataires externes ont un code temporaire sur la porte principale.


### À NOTER :

Il est préférable d'installer le module de transmission 4G en hauteur et à l'extérieur.

Distance max entre le module de transmission 4G et ses périphériques : 100 m avec paires torsadées 4 fils 8/10<sup>e</sup>.

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ✓ 1 module de transmission 4G interphone à boutons incluant 10 ans de mises à jour Data illimitées et communication. Réf. R101-0009
- ✓ 4 cartes relais. Réf. R103-0001
- ✓ 3 boutons poussoirs sans contact. Réf. R304-0001
- ✓ 1 récepteur HF avec antenne intégrée. Réf. R303-0001
- ✓ 1 lecteur de badges mains-libres, pose en encastrement. Réf. R301-0001
- ✓ 1 interphone vidéo 2 boutons avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé. Réf. R204-0202
- ✓ 1 clavier codé + lecteur de badges mains-libres Slim, pose en saillie. Réf. R302-1001

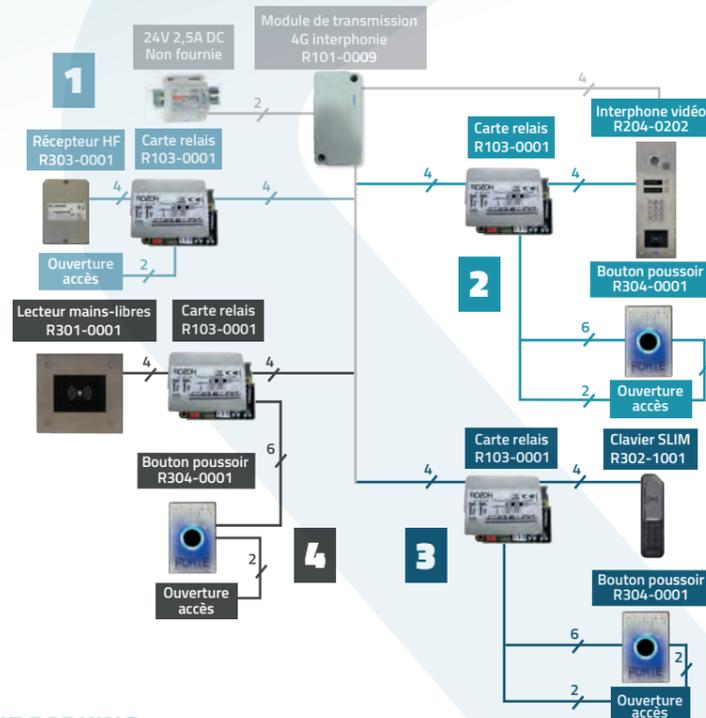


**1** RÉCEPTEUR HF PARKING

**2** INTERPHONE VIDÉO 2 BOUTONS AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES ET CLAVIER CODÉ SUR L'ENTRÉE AU PORTAIL (+ BP DE SORTIE)

**3** CLAVIER CODÉ + LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES « SLIM » SUR UNE PORTE INTÉRIEURE (+ BP DE SORTIE) SUR LA PORTE PRINCIPALE (+ BP DE SORTIE)

**4** LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES (+ BP DE SORTIE) SUR LA PORTE DE SERVICE

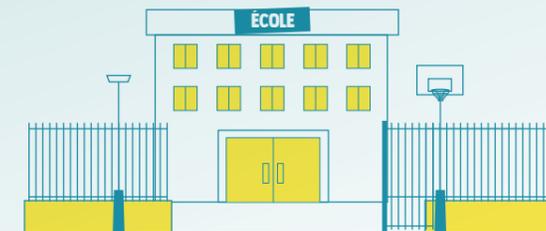

## ÉCOLE UN PORTAIL

### FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- ✓ Les badges ouvrent le portail grâce au lecteur mains-libres.
- ✓ Les visiteurs appellent la permanence de l'école avec l'interphone.
- ✓ L'agent de permanence reçoit l'appel sur son téléphone fixe (audio), son PC et/ou tablette et/ou smartphone en vidéo.
- ✓ Les associations et les prestataires externes ont des codes d'accès temporaires.
- ✓ Les prestataires externes ont un code temporaire sur la porte principale.


### MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ✓ 1 module de transmission 4G interphone à boutons incluant Data/audio/vidéo illimitées pendant 10 ans. Réf. R101-0009
- ✓ 1 interphone vidéo 1 bouton avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé, pose en encastrement. Réf. R204-0201
- ✓ 1 carte relais. Réf. R103-0001
- ✓ 1 bouton poussoir sans contact. Réf. R304-0001


### À NOTER :

Il est préférable d'installer le module de transmission 4G en hauteur et à l'extérieur.

Distance max entre le module de transmission 4G et ses périphériques : 100 m avec paires torsadées 4 fils 8/10<sup>e</sup>.

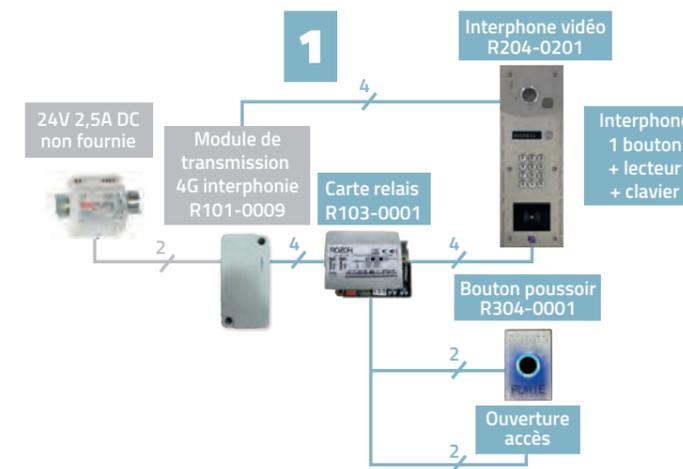

**1** INTERPHONE VIDÉO SUR L'ENTRÉE AU PORTAIL (+ BP DE SORTIE)

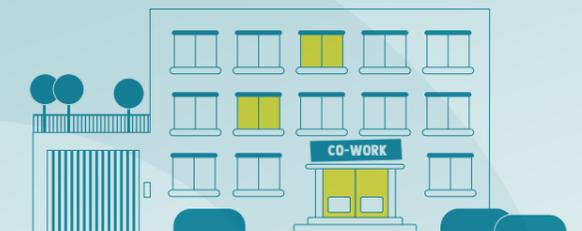

## SITE TERTIAIRE

### ACCÈS EXTÉRIEUR & INTÉRIEUR + PARKING

#### FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- ✓ Les badges ouvrent l'accès principal et la porte intérieure.
- ✓ Les visiteurs ont accès au parking librement sur une plage horaire déterminée.
- ✓ Les associations disposent de codes d'accès temporaires.
- ✓ Les prestataires externes ont un code temporaire sur la porte principale.


#### À NOTER :

Il est préférable d'installer le module de transmission 4G en hauteur et à l'extérieur.


Distance max entre le module de transmission 4G et ses périphériques : 100 m avec paires torsadées 4 fils 8/10<sup>e</sup>.

#### MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ✓ 1 module de transmission 4G interphone à défilement incluant Data/audio/vidéo illimitées pendant 10 ans, valable pour une fiche. Réf. R101-0011
- ✓ 1 interphone vidéo à défilement, avec clavier codé et lecteur de badges mains-libres pose en encastrement. Réf. R201-0001
- ✓ 3 cartes relais. Réf. R103-0001
- ✓ 2 boutons poussoirs sans contact. Réf. R304-0001
- ✓ 1 clavier codé + lecteur de badges mains-libres Slim, pose en saillie. Réf. R302-1001
- ✓ 1 clavier codé + lecteur de badges. Réf. R302-0001, Réf pour clavier codé seul : R302-0002

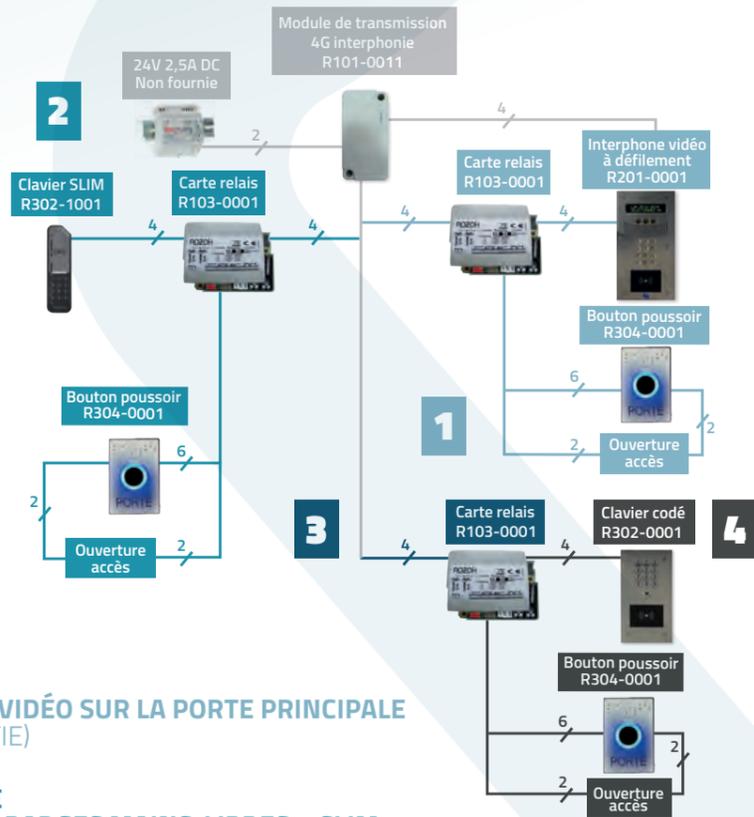

- 1 INTERPHONE VIDÉO SUR LA PORTE PRINCIPALE (+ BP DE SORTIE)**
- 2 CLAVIER CODÉ + LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES « SLIM » SUR UNE PORTE INTÉRIEURE (+ BP DE SORTIE)**
- 3 CARTE RELAIS POUR UTILISATION DE L'HORLOGE**
- 4 CLAVIER CODÉ + LECTEUR DE BADGES (+ BP DE SORTIE)**

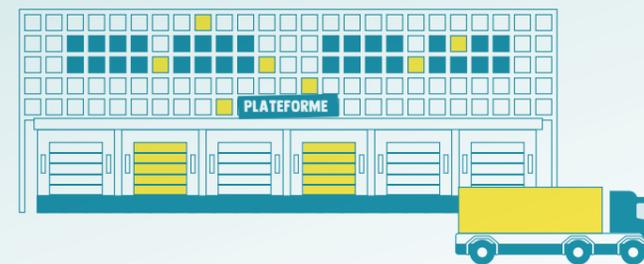

## PLATEFORME LOGISTIQUE

### ENTRÉE POIDS LOURDS ET VÉHICULES LÉGERS

#### FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- ✓ Les chauffeurs appellent le poste de permanence (poste de contrôle) pour leur permettre d'entrer sur la plateforme logistique.
- ✓ Plusieurs numéros de téléphones peuvent être appelés selon les plages horaires.
- ✓ Les 2 interphones appellent le même numéro et ouvrent le même accès.


#### MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ✓ 1 module de transmission 4G interphone à boutons incluant Data/audio/vidéo illimitées pendant 10 ans. Réf. R101-0009
- ✓ 2 interphones audio 1 bouton, pose en encastrement. Réf. R203-0001
- ✓ 1 carte relais. Réf. R103-0001
- ✓ 1 bouton poussoir sans contact. Réf. R304-0001

#### À NOTER :

Il est préférable d'installer le module de transmission 4G en hauteur et à l'extérieur.

Distance max entre le module de transmission 4G et ses périphériques : 100 m avec paires torsadées 4 fils 8/10<sup>e</sup>.

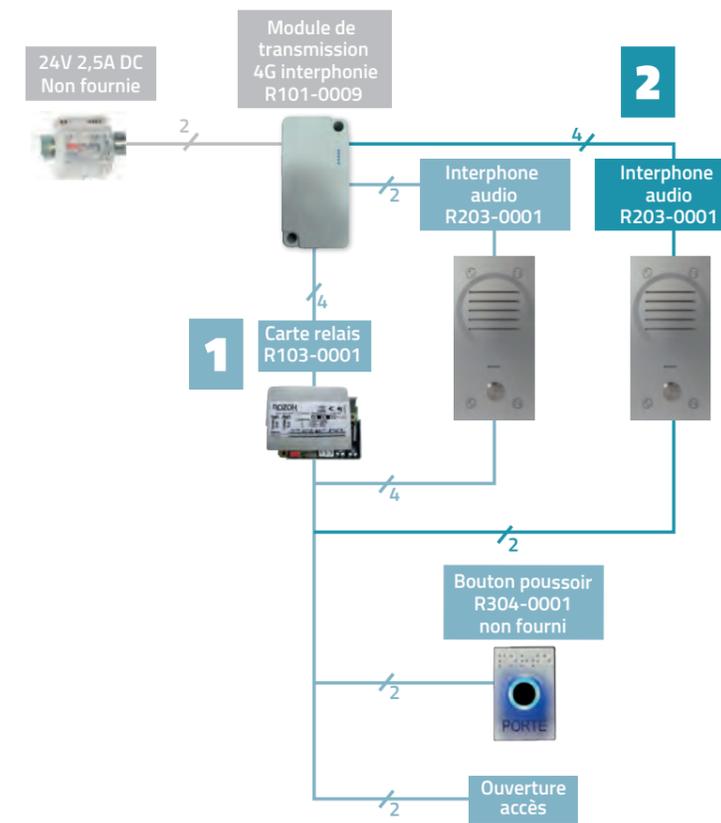

- 1 INTERPHONE AUDIO SUR L'ENTRÉE DE LA PLATEFORME POUR LES POIDS LOURDS (+ BP DE SORTIE)**
- 2 INTERPHONE AUDIO SUR L'ENTRÉE DE LA PLATEFORME POUR LES VÉHICULES LÉGERS**

# INDEX

## A

ANTENNE POUR MODULE 4G-IP	P.58
ANTENNE DÉPORTÉE HF	P.58
ARMOIRE À CLÉS	P.60

## B

BOUTON POUSSOIR	P.50
BADGES ÉLECTRONIQUES DE PROXIMITÉ	P.54
BADGES ÉLECTRONIQUES MAINS-LIBRES MIFARE DESFIRE	P.55
BADGES TYPE CARTE DE CRÉDIT	P.54

## C

CARTE RELAIS	P.58
CLAVIER CODÉ	P.48
CLAVIER CODÉ + LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES	P.47
CLAVIER CODÉ "SLIM" AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES	P.46

## I

INTERPHONE AUDIO 1 BOUTON	P.40
INTERPHONE VIDÉO À DÉFILEMENT DE NOMS	P.38
INTERPHONE VIDÉO 1 À 3 BOUTONS	P.32
INTERPHONE VIDÉO 4 À 20 BOUTONS ENCASTRÉ	P.36
INTERPHONE VIDÉO 4 À 20 BOUTONS SAILLIE	P.34

## K

KIBOLT SMART	P.66
--------------	------

## L

LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES	P.49
--------------------------------	------

## M

MODULE DE TRANSMISSION 4G INTERPHONIE	P.56
MODULE DE TRANSMISSION 4G CONTRÔLE D'ACCÈS	P.57

## P

PROGRAMMATEUR USB	P.55
PROGRAMMATEUR USB KIPROG	P.66

## R

RÉCEPTEUR HF AVEC ANTENNE INTÉGRÉE	P.51
ROZOH BOX	P.18 à 27

## S

SCHÉMAS SIMPLIFIÉS DE CÂBLAGE	P.70 à 73
-------------------------------	-----------

## T

TÉLÉCOMMANDES 4 CANAUX BI-TECHNOLOGIE MIFARE DESFIRE	P.55
--	------

# INDEX PAR LIEUX

RÉF.	PAGE SCHÉMA	PAGE PRODUIT
------	-------------	--------------

## MAIRIE

RÉCEPTEUR HF	R303-0001	P.70	P.51
CLAVIER CODÉ "SLIM" AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES	R302-1001	P.70	P.46
LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES	R301-0001	P.70	P.49
MODULE DE TRANSMISSION 4G INTERPHONE À BOUTONS	R101-0009	P.70	P.56
BOUTON POUSSOIR	R304-0001	P.70	P.50
CARTE RELAIS	R103-0001	P.70	P.58
INTERPHONE VIDÉO 2 BOUTONS AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES ET CLAVIER CODÉ	R204-0202	P.70	P.32

## ÉCOLE

INTERPHONE VIDÉO 1 BOUTON AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES ET CLAVIER CODÉ	R204-0201	P.71	P.32
MODULE DE TRANSMISSION 4G INTERPHONE À BOUTONS	R101-0009	P.71	P.56
BOUTON POUSSOIR	R304-0001	P.71	P.50
CARTE RELAIS	R103-0001	P.71	P.58

## SITE TERTIAIRE

INTERPHONE VIDÉO À DÉFILEMENT AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES ET CLAVIER CODÉ	R201-0001	P.72	P.38
CLAVIER CODÉ "SLIM" AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES	R302-1001	P.72	P.46
MODULE DE TRANSMISSION 4G INTERPHONE À DÉFILEMENT	R101-0011	P.72	P.56
BOUTON POUSSOIR	R304-0001	P.72	P.50
CARTE RELAIS	R103-0001	P.72	P.58
CLAVIER CODÉ AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES	R302-0001	P.72	P.47

## PLATEFORME LOGISTIQUE

INTERPHONE AUDIO	R203-0001	P.73	P.40
MODULE DE TRANSMISSION 4G INTERPHONE À BOUTONS	R101-0009	P.73	P.56
BOUTON POUSSOIR	R304-0001	P.73	P.50
CARTE RELAIS	R103-0001	P.73	P.58

# INDEX PAR RÉFÉRENCE

## R10...

<b>R101-0006</b>	Module de transmission 4G contrôle d'accès Data Eco	P.57
<b>R101-0007</b>	Module de transmission 4G contrôle d'accès Data	P.57
<b>R101-0009</b>	Module de transmission 4G interphone à boutons	P.56
<b>R101-0011</b>	Module de transmission 4G interphone à défilement	P.56
<b>R101-0105</b>	Ajout d'une fiche supplémentaire - pour interphone à défilement	P.56
<b>R103-0001</b>	Carte relais	P.58

## R20...

<b>R201-0001</b>	Interphone vidéo à défilement ■ Inox	P.38
<b>R202-0004</b>	Interphone vidéo en encastrement 4 boutons ■ Inox	P.36
<b>R202-0008</b>	Interphone vidéo en encastrement 8 boutons ■ Inox	P.36
<b>R202-0012</b>	Interphone vidéo en encastrement 12 boutons ■ Inox	P.36
<b>R202-0016</b>	Interphone vidéo en encastrement 16 boutons ■ Inox	P.36
<b>R202-0020</b>	Interphone vidéo en encastrement 20 boutons ■ Inox	P.36
<b>R202-1004</b>	Interphone vidéo en saillie 4 boutons ■ Anthracite	P.34
<b>R202-1008</b>	Interphone vidéo en saillie 8 boutons ■ Anthracite	P.34
<b>R202-1012</b>	Interphone vidéo en saillie 12 boutons ■ Anthracite	P.34
<b>R202-1016</b>	Interphone vidéo en saillie 16 boutons ■ Anthracite	P.34
<b>R202-1020</b>	Interphone vidéo en saillie 20 boutons ■ Anthracite	P.34
<b>R203-0001</b>	Interphone audio 1 bouton ■ Inox	P.40
<b>R204-0001</b>	Interphone vidéo en encastrement 1 bouton ■ Inox	P.32
<b>R204-0101</b>	Interphone vidéo en encastrement 1 bouton avec lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.32
<b>R204-0102</b>	Interphone vidéo en encastrement 2 boutons avec lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.32
<b>R204-0103</b>	Interphone vidéo en encastrement 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.32
<b>R204-0201</b>	Interphone vidéo en encastrement 1 bouton avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé ■ Inox	P.32
<b>R204-0202</b>	Interphone vidéo en encastrement 2 boutons avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé ■ Inox	P.32
<b>R204-0203</b>	Interphone vidéo en encastrement 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé ■ Inox	P.32

## R30...

<b>R301-0001</b>	Lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.49
<b>R302-0001</b>	Clavier codé avec lecteur de badges mains-libres	P.47
<b>R302-0002</b>	Clavier codé ■ Inox	P.48
<b>R302-1001</b>	Clavier codé + lecteur de badges mains-libres "Slim" ■ Anthracite	P.46
<b>R303-0001</b>	Récepteur HF avec antenne intégrée	P.51
<b>R304-0001</b>	Bouton poussoir ■ Chrome mat	P.50
<b>R304-0002</b>	Bouton poussoir ■ Or	P.50
<b>R304-0003</b>	Bouton poussoir □ Blanc	P.50
<b>R304-0004</b>	Bouton poussoir ■ Anthracite	P.50
<b>R304-0101</b>	Pack complet : 1 bouton poussoir ■ Chrome mat + 1 boîtier encastrement + 1 boîtier saillie	P.50
<b>R304-0102</b>	Pack complet : 1 bouton poussoir ■ Or + 1 boîtier encastrement + 1 boîtier saillie	P.50
<b>R304-0103</b>	Pack complet : 1 bouton poussoir □ Blanc + 1 boîtier encastrement + 1 boîtier saillie	P.50
<b>R304-0104</b>	Pack complet : 1 bouton poussoir ■ Anthracite + 1 boîtier encastrement + 1 boîtier saillie	P.50

## R40...

<b>R401-0001</b>	Badge électronique de proximité ■ Noir	P.54
<b>R401-0002</b>	Badge électronique de proximité ■ Bleu	P.54
<b>R401-0003</b>	Badge électronique de proximité ■ Vert	P.54
<b>R401-0004</b>	Badge électronique de proximité ■ Rouge	P.54
<b>R401-0005</b>	Badge électronique de proximité ■ Gris	P.54
<b>R401-0101</b>	Porte-clés électroniques Mifare ■ Bleu	P.60
<b>R401-0102</b>	Porte-clés électroniques Mifare ■ Rouge	P.60
<b>R401-0103</b>	Porte-clés électroniques Mifare ■ Vert	P.60
<b>R401-0104</b>	Porte-clés électroniques panachés ■ 10 bleus ■ 10 rouges ■ 10 verts	P.60

<b>R402-0001</b>	Badge type carte de crédit - 1 face Rozoh + 1 face blanche non personnalisée	P.54
<b>R402-0002</b>	Badge type carte de crédit - 1 face blanche non personnalisée + 1 face personnalisée en série	P.54
<b>R403-0001</b>	Badge électronique mains-libres Mifare Desfire ■ Noir	P.55
<b>R403-0002</b>	Badge électronique mains-libres Mifare Desfire ■ Bleu	P.55
<b>R403-0003</b>	Badge électronique mains-libres Mifare Desfire ■ Vert	P.55
<b>R404-0001</b>	Télécommande 4 canaux bi-technologie Mifare Desfire ■ Noir	P.55
<b>R404-0002</b>	Télécommande 4 canaux bi-technologie Mifare Desfire ■ Bleu	P.55
<b>R404-0003</b>	Télécommande 4 canaux bi-technologie Mifare Desfire ■ Vert	P.55

## R50...

<b>R501-0001</b>	ROZOH BOX : Clavier codé «Slim» (R302-1001) + 1 module de transmission 4G Data Eco (R101-0006) + 1 carte relais (R103-0001)	P.22
<b>R501-0002</b>	ROZOH BOX : Récepteur HF (R303-0001) + 1 module de transmission 4G Data Eco (R101-0006) + 1 carte relais (R103-0001)	P.26
<b>R501-0003</b>	ROZOH BOX : Interphone audio 1 bouton (R203-0001) + 1 module de transmission 4G (R101-0009) + 1 carte relais (R103-0001)	P.18
<b>R501-0004</b>	ROZOH BOX : Interphone vidéo 1 bouton sans lecteur (R204-0001) + 1 module de transmission 4G (R101-0009) + 1 carte relais (R103-0001)	P.20
<b>R501-0005</b>	ROZOH BOX : Interphone vidéo 1 bouton avec lecteur (R204-0101) + 1 module de transmission 4G (R101-0009) + 1 carte relais (R103-0001)	P.20
<b>R501-0006</b>	ROZOH BOX : Clavier codé (R302-0002) + 1 module de transmission 4G Data Eco (R101-0006) + 1 carte relais (R103-0001)	P.24
<b>R501-0007</b>	ROZOH BOX : Clavier codé avec lecteur (R302-0001) + 1 module de transmission 4G Data Eco (R101-0006) + 1 carte relais (R103-0001)	P.22
<b>R501-0008</b>	ROZOH BOX : Lecteur de badge mains-libres (R301-0001) + 1 module de transmission 4G Data (R101-0007) + 1 carte relais (R103-0001)	P.24
<b>R501-0009</b>	ROZOH BOX : Lecteur de badge mains-libres (R301-0001) + 1 module de transmission 4G Data Eco (R101-0006) + 1 carte relais (R103-0001)	P.24

## R60...

<b>R601-0001</b>	Armoire à clés - module principal	P.60
<b>R601-0002</b>	Armoire à clés - module additionnel	P.60

## R80...

<b>R801-0001</b>	Boîtier saillie Lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.59
<b>R801-0004</b>	Boîtier saillie Clavier codé avec lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.59
<b>R801-0007</b>	Boîtier saillie Interphone vidéo à défilement ■ Inox	P.59
<b>R801-0009</b>	Casquette Interphone vidéo à défilement ■ Inox	P.59
<b>R801-0011</b>	Boîtier saillie Interphone audio 1 bouton ■ Inox	P.59
<b>R801-0013</b>	Boîtier saillie Interphone vidéo en encastrement 4 boutons ■ Inox	P.59
<b>R801-0014</b>	Boîtier saillie Interphone vidéo en encastrement 8 à 20 boutons ■ Inox	P.59
<b>R801-0015</b>	Casquette Interphone vidéo en encastrement 4 boutons ■ Inox	P.59
<b>R801-0016</b>	Casquette Interphone vidéo en encastrement 8 à 20 boutons ■ Inox	P.59
<b>R801-0017</b>	Boîtier saillie bouton poussoir ■ Chrome mat	P.59
<b>R801-0018</b>	Boîtier encastrement bouton poussoir ■ Chrome mat	P.59
<b>R801-0019</b>	Boîtier saillie bouton poussoir ■ Or	P.59
<b>R801-0020</b>	Boîtier encastrement bouton poussoir ■ Or	P.59
<b>R801-0021</b>	Boîtier saillie bouton poussoir □ Blanc	P.59
<b>R801-0022</b>	Boîtier encastrement bouton poussoir □ Blanc	P.59
<b>R801-0023</b>	Boîtier saillie bouton poussoir ■ Anthracite	P.59
<b>R801-0024</b>	Boîtier encastrement bouton poussoir ■ Anthracite	P.59
<b>R801-0025</b>	Boîtier saillie Interphone vidéo en encastrement 1 bouton ■ Inox	P.59
<b>R801-0026</b>	Boîtier saillie Interphone vidéo en encastrement 1 bouton avec lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.59
<b>R801-0027</b>	Boîtier saillie Interphone vidéo en encastrement 2 à 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.59
<b>R801-0028</b>	Boîtier saillie Interphone vidéo en encastrement 1 à 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.59
<b>R801-0029</b>	Casquette Interphone vidéo en encastrement 1 bouton ■ Inox	P.59
<b>R801-0030</b>	Casquette Interphone vidéo en encastrement 1 bouton avec lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.59
<b>R801-0031</b>	Casquette Interphone vidéo en encastrement 2 à 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.59
<b>R801-0032</b>	Casquette Interphone vidéo en encastrement 1 à 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.59
<b>R801-0101</b>	Programmeur USB	P.55
<b>R801-0102</b>	Antenne déportée HF	P.58
<b>R801-0103</b>	Antenne pour module 4G-IP	P.58



# ROZOH

CONTRÔLE & GESTION DE VOS ACCÈS

ROZOH, une marque de la société COGELEC

ZI de Maunit - 370 rue de Maunit  
85290 MORTAGNE SUR SÈVRE

☎ 02 51 65 05 79

hello@rozoh.fr



w w w . r o z o h . f r



