

INTERPHONE AUDIO

1 bouton

COMPATIBLE
avec la

CENTRALE GSM
POUR INTERPHONES
À BOUTONS

- INTÉGRATION FACILE
DANS UN POTEAU (88 MM DE LARGEUR)
- IDÉAL POUR SÉCURISER UN BÂTIMENT
TERTIAIRE OU INDUSTRIEL



Audio



Anti-vandale



Rozoh.info



Temps réel /
distance

- Interphone 1 bouton
- Finition inox
- Pose en encastrement

GAMME

R203-0001

Interphone audio 1 bouton - Pose en encastrement -
Finition inox

ACCESSOIRES

R801-0011

Boîtier saillie pour interphone audio 1 bouton - Finition
inox

DESSCRIPTIF

Nombre max de fiches (contacts) appelés 1

SYSTÈME

Centrale GSM + carte relais 4G

CARACTÉRISTIQUES MODULE

Centrale GSM déportée Oui

Nombre d'interphone par centrale GSM 2

Plug and Play 10 ans Inclus

GESTION / FONCTIONS

Plages horaires d'accès libre Oui

Nombre de plages horaires 5/jour sur 365

Gestion des jours fériés Oui

Gestion des vacances scolaires Oui

Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton Jusqu'à 10

Gestion des accessoires par couleur Oui

POSE Encastrement

FINITION Inox

PACKS COMPATIBLES

Centrale GSM pour interphones à boutons (R101-0009) Oui

Carte relais (R103-0001) Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Par la centrale GSM 24 VDC 2,5A

CÂBLAGE

Centrale GSM vers carte relais

4 fils - Ø8/10° - Max 100 m

Carte relais vers interphone

4 fils - Ø8/10° - Max 100 m

Centrale GSM vers Interphone

6 fils - Ø8/10° - Max 100 m

DIMENSIONS (L X H X P)

Interphone 88 x 180 x 4 mm


Cuve encastrement 68 x 160 x 40 mm

Boîtier saillie (en option) 185 x 185 x (en haut 60 / en bas 45) mm

ENVIRONNEMENT

Indice Protection Interphone : IP55

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

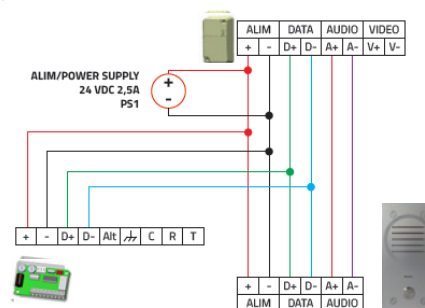

ROZOH.INFO, UN SEUL OUTIL SÉCURISÉ POUR :

& gérer tous vos équipements Rozoh et Kibolt
& gérer tous vos sites et usagers.

RENDEZ-VOUS VITE SUR **ROZOH.INFO**
et découvrez tous nos tutos et vidéos.

